

HiWatch гарантии сильного бренда

КАТАЛОГ

ДЕКАБРЬ 2020

СОДЕРЖАНИЕ

0530P HiWatch	01
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
HD-РАЗРЕШЕНИЕ ДО 8 МП	04
ТЕХНОЛОГИЯ АоС	05
ТЕХНОЛОГИЯ РоС	05
WDR 120 ДБ	06
EXIR	80
H.265+	09
ПРИЛОЖЕНИЕ HIK-CONNECT	10
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД НА ДВА МОНИТОРА	12
H.265 PRO+	13
УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ	14
ПРЕВОСХОДНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ	14
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРИ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ	15
ИК-ДАТЧИКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	15
ФИЛЬТР ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ AcuSense	16
ЗАХВАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦ И РАСПОЗНАВАНИЕ	16
КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ	
ІР-РЕШЕНИЯ	17
· PEШЕНИЯ TURBO HD	27
ALVOECOVARILL	/. 1



РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

HiWatch - передовые технологии по доступной цене.

HiWatch, дочерний бренд Hikvision, метко попадает в базовый сегмент нарынке видеонаблюдения и выпускает очень экономичные, простые в использовании и надежные продукты и решения с использованием уникальных технологий и аналитических алгоритмов.



01 0530P

ШИРОКАЯ ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ РАЗНЫХ НУЖД

HiWatch предлагает всеобъемлющий спектр продуктов и решений, чтобы удовлетворить разные потребности пользователей.

ІР-решения: сетевые камеры, поворотные сетевые камеры, цифровые видеорегистраторы.


Turbo HD-решения: Turbo HD камеры, Turbo HD поворотные камеры, Turbo HD аналоговые видеорегистраторы.

Transmission: коммутаторы, коаксиальные кабели, сетевые кабели.

В ближайшем будущем продуктовая линейка HiWatch станет еще обширнее.



0530P



Бескомпромиссное качество экономичных продуктов HiWatch гарантировано:

- Автоматизировано более 80% производства.
- Выбор более долговечных материалов, например, цельнометаллические элементы.
- Полная сертификация авторитетными организациями.
 - Строгое тестирование пылевлагозащиты, антивандальных свойств и долговечности.

Благодаря всему вышеперечисленному, обеспечивается также широкий температурный диапазон камер от -40°C до +60°C.

Большинство недорогих камер имеют разрешение 4 МП, в то время как камеры HiWatch снимают видео в сверхвысоком разрешении 8 МП. Благодаря этому повышается качество картинки, увеличивается зона покрытия, уменьшается количество слепых зон и т.д.



TEXHOЛОГИЯ AoC (AUDIO OVER COAXIAL) ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ АУДИО И ВИДЕО

Технология AoC (Audio over Coaxial) позволяет передавать аудиосигнал по коаксиальному кабелю вместе с видеосигналом без необходимости подключения отдельного микрофонного кабеля.

Решение упрощает запись и передачу аудио в системах видеонаблюдения, а также не требует дополнительных расходов на приобретение микрофона, так как AoC-камеры HiWatch уже им оснащены.



ТЕХНОПОГИЯ Рос

РоС - это коаксиальная кабельная технология передачи видео, телеметрии и питания. РоС DVR имеет встроенный РоС модуль питания, обеспечивающий передачу питания камеры по общему с приемом видеосигнала коаксиальному кабелю.



Благодаря технологии РоС подключение аналогового видеонаблюдения становится намного проще и эффективнее, а стоимость ниже.

ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ ИЗУМИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Технология широкого динамического диапазона (WDR) позволяет камерам без потерь сохранять четкость изображения в условиях недостаточной освещенности. Камеры HiWatch оснащены WDR 120 дБ, что гарантирует точную цветопередачу и высокую детализацию даже на пересвеченном фоне, на котором обычные камеры фиксируют лишь размытые силуэты.



WDR выкл.



WDR вкл.



EXIR


УЛУЧШЕННАЯ ИК-ПОДСВЕТКА



Инфракрасная подсветка необходима для круглосуточного наблюдения, работы в ночное время и в темноте. Технология Hikvision EXIR увеличивает эффективность освещения и улучшает изображение тогда, когда это необходимо. Большая дальность подсветки до 40 метров вместе с технологией шумоподавления DNR и сверхвысоким разрешением 8 МП превращают EXIR в исключительно эффективный инструмент.

H.265+ BblC0K03

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОДЕК PA3PAБOTKA HIKVISION

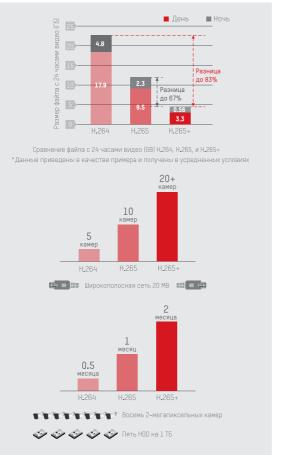

Высокоэффективный кодек Н.265+ не только уменьшает битрейт, но также снижает требования к устройствам хранения данных. Повышение производительности системы при этом — до 83%, а длительности записи на 100% по сравнению с Н.265. Также стандарт позволяет увеличить количество камер в четыре раза и более. Благодаря Н.265+ HiWatch экономит ваше время и ресурсы.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ **HIK-CONNECT**



ПК-клиент и приложение HiK-Connect позволяют пользователям подключаться к облачному серверу HiWatch для эффективного управления устройствами. Пользователь может смотреть видео с нескольких камер в реальном времени как на ПК, так и на смартфоне.

Приложение можно скачать в App Store и Google Play.




ДИСКРЕТНЫЙ КАНАЛ ВЫВОДА НА 2 МОНИТОРА



Выбирайте модели цифровых регистраторов HiWatch с функцией одновременного раздельного вывода видео с разных каналов по уникальным интерфейсам. Это обеспечивает одновременный мониторинг нескольких каналов. При этом каждый канал можно разместить в отдельном окне, достаточно большом, чтобы наблюдатели могли видеть все необходимые детали.

H.265 PR0+

КОДЕК ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СЖАТИЯ

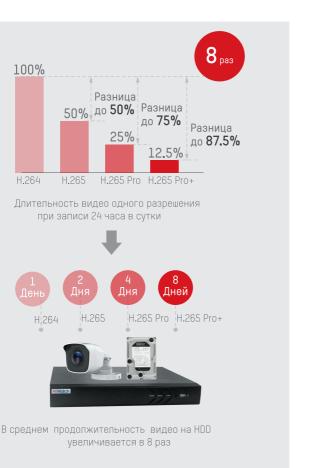

H.265 Pro+ - новейшая технология высокой степени сжатия от Hikvision, которая помогает пользователю снижать затраты на хранение видео. Разработана специально для аналоговых видеорегистраторов Turbo HD.

УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ


С ростом компании увеличиваются и потребности в безопасности. Уже через небольшое время после установки комплексной системы возникает необходимость в увеличении дальности передачи. Благодаря нашей технологии ваши клиенты могут создавать существенно более масштабные проекты или увеличивать существующие при помощи HD-видео и увеличения дальности передачи. Пользователи мгновенно получают систему с увеличенной рабочей дистанцией — примерно до 1200 м для коаксиальных кабелей. Ценность вложения клиента в полной мере оправдывается HD-разрешением 720р, которое одновременно помогает улучшить и качество видео, и дальность передачи сигнала.

Максимальная дальность передачи с разрешением 1080р — 800 м.



ПРЕВОСХОДНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Важнейший аспект для клиента— совместимость продуктов с различными компонентами. Именно поэтому для HiWatch разрабатывают всеобъемлющую продуктовую линейку для использования в самых разнообразных целях.

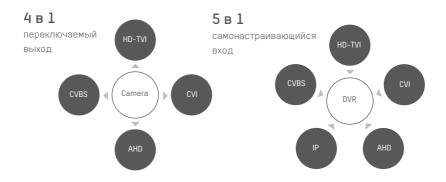

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СВЕРХНИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Тусклое освещение - больше не проблема. Передовые технологии Hikvision для работы в условиях очень низкой освещенности обеспечивают яркое и четкое изображение при недостатке света (даже при условии <0.005 люкс).



Камера с технологией работы в ультранизкой освещенности



Камера телефона

ИК ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ, ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Пассивный ИК датчик на внешних устройствах обнаруживает движение с высокой точностью. Внутренние устройства фильтруют ложные тревоги, такие как дождь, паутина или листва. Световая сигнализация и сирена срабатывает немедленно при обнаружении реального проникновения, чтобы отпугнуть нарушителей. Когда сработает естественная реакция повернутся на внезапные вспышки света, устройства запишут их лица.



ФИЛЬТР ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ AcuSense

Фильтр ложных тревог AcuSense - одна из самых интеллектуальных функций современных систем наблюдения. Регистраторы HiWatch, поддерживающие AcuSense, могут отфильтровывать ложные тревоги такие как дождь, вспышки света, листья и животные со средней точностью 90%, что позволяет экономить время, автоматически определяя кадры с людьми и транспортными средствами, избегая поиска вручную.



Выбор типа объектов реагирования (человек или автомобиль).

AcuSense отфильтровывает остальные типы объектов, чем уменьшает количество ложных тревог.

ЗАХВАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦ И РАСПОЗНАВАНИЕ

Регистраторы HiWatch с алгоритмом, основанным на технологии глубокого обучения, обеспечивающим высокую эффективность анализа, позволяют создать экономичную систему распознавания лиц небольшого объекта. Поддержка распознавания VIP клиентов и тревог черного списка в реальном времени, поддержка поиска лиц по захваченным лицам является функцией данных устройств.



Продукты HiWatch отличаются выгодным соотношением цены и качества. За умеренную стоимость устройства HiWatch включают в себя наиболее передовые технологии: кодек H.265+ С максимально эффективным сжатием сохранением данных, сверхвысокое разрешение до 4 МП, подсветка EXIR 2.0 для четкого видео в темноте или технолгия ColorVu для полноцветной ночной съемки и широкий динамический диапазон для автоматической настройки цветов и яркости при сложном освещении. HiWatch — это инструмент для экономичного достижения высокого качества видеонаблюдения на объектах малого и среднего бизнеса.



DS-I214(B)

Компактная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 10 м



DS-I214W(B)

Компактная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 10м и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- PIR-датчик
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2, 2,8,4 мм

- Разрешение 2 Мп
- Wi-Fi
- H.265/H.265+/MP2L2
- PIR-датчик
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2, 2.8, 4 мм



DS-I200(C)

Цилиндрическая ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м



DS-1250

Цилиндрическая ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- IP67
- H.265/H.265+
- Объективы 2.8, 4 мм

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2.8, 4, 6 мм



DS-1250L

Цилиндрическая ІР-видеокамера с технологией ColorVu



DS-1250M

Цилиндрическая ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- · H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- P67
- Объективы 2.8, 4 мм

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-1250W(B)

Цилиндрическая IP-видеокамера с EXIRподсветкой до 30 м и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- H.265+/H.265/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт micro SD до 256Гб
- IP66
- Wi-Fi
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-1256

Цилиндрическая ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- · H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Вариообъектив 2,8 12 мм
- IP67



DS-I202(C)

Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- IP67, IK10
- · H.265/H.265+
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-1252

Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2.8, 4, 6 мм



DS-1252S

Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м



DS-1259M

Компактная ІРвидеокамера с EXIR-подсветкой до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Объективы 2.8, 4 мм
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Smart-видеоаналитика



- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2.8 мм



DS-I252W(B) Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128ГБ
- Встроенный микрофон
- IP66
- Wi-Fi
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-1258 Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 12 мм
- IP67, IK10
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ



DS-I203(C)

Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-1253

Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2.8, 4, 6 мм



DS-I253L Купольная ІР-

видеокамера с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- · H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-1253M

Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-I351 Панорамная IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 8 м



DS-I400(B) Цилиндрическая IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 3 Мп
- Объектив 1,6 мм fisheye
- H.265/H.265+/MP2L2
- Аудиовход/выход
- Smart-видеоаналитика. WDR
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



DS-1450 Цилиндрическая IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м



DS-I450L Цилиндрическая IP-видеокамера с технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- · H.265/265+
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67
- WDR

- Разрешение 4 Мп
- · H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- P67
- Объективы 2.8, 4 мм
- WDR



DS-1450M

Цилиндрическая IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м



DS-1456

Цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30 м

- ЕХІК-ПОДСВЕТКОЙ ДО 30 М
- Разрешение 4 МпН.265/Н.265+
- Вариообъектив 2,8 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IP67
- WDR



- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-1402(B) Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м



· H.265/H.265+

IP67, IK10

Объективы 2.8, 4 мм



DS-1452 Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

• Разрешение 4 Мп

· H.265/H.265+

IP67, IK10

• Объективы 2.8, 4, 6 мм



DS-1452S Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IK10
- Smart-вилеоаналитика
- Объективы 2.8 мм и 4 мм



DS-1458 Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- · H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IP67, IK10
- WDR



DS-1453 Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- · H.265/H.265+
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67
- WDR



DS-1453L Купольная ІРвидеокамера с технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- · H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2.8, 4 мм
- WDR



DS-1453M Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-1205M Поворотная ІР-камера с EXIR-подсветкой ло 20м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4х
- H.265/H.265+/MP2L2
- Аудиовход/выход/микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- IP66, IK10
- Smart-видеоаналитика. WDR



DS-I215(B) Поворотная ІР-камера с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15х
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- Smart-видеоаналитика, WDR



DS-1225(B) Поворотная ІР-камера с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25х
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- Аудиовход/выход
- IP66
- Smart-видеоаналитика, WDR



DS-N204(B)

4-канальный ІР-регистратор

- 4 канала
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N204P(B)

4-канальный ІР-регистратор с РоЕ

- 4 канала
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим EXTEND РоЕ до 250 м
- РоЕ-интерфейсы (4)
- Запись / передача: 40 Мб/с / 60 Мб/с



- 8 каналов
- Запись с разрешением до 4 Мп
- · H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



- 8 каналов
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим EXTEND РоЕ до 250 м
- РоЕ-интерфейсы (8)
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N304P(B)

4-канальный IP-регистратор с РоЕ

- 4 канала
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- РоЕ-интерфейсы (4)
- EXTEND PoE до 250 м
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N304(B)

4-канальный IP-регистратор

- 4 канала
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N304W

4-канальный IP-регистратор

- 4 канала
- Запись с разрешением до 5 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с



DS-N308(B)

8-канальный IP-регистратор

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- · H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с

DS-N308/2(B)



8-канальный IP-регистратор

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с

DS-N308P(B)

16-канальный

- ІР-регистратор с РоЕ
- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- РоЕ-интерфейсы (8)
- EXTEND PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с

DS-N308/2P(B)



8-канальный IP-регистратор с РоЕ

- ІР-регистратор
- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- РоЕ-интерфейсы (8)
- EXTEND PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с

DS-N316(B)



- ІР-регистратор
- 16 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6TБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с

Teach Hill Street

DS-N308W

8-канальный

IP-регистратор с Wi-Fi

DS-N316/2(B)

16-канальный IP-регистратор

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 5 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с
- 16 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- · H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с

DS-N316/2P(B)



16-канальный ІР-регистратор с РоЕ



- 16 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- РоЕ-интерфейсы (16)
- EXTEND PoE до 250 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с

- 32 канала
- Запись с разрешением до 8 Мп
- · H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с



Продукты HiWatch отличаются выгодным соотношением цены и качества. За умеренную стоимость устройства HiWatch включают в себя наиболее передовые технологии: кодек H.265 Pro+ с максимально эффективным сжатием сохранением данных, сверхвысокое разрешение до 8 МП, подсветка EXIR 2.0 для четкого видео в темноте или технолгия ColorVu для полноцветной ночной съемки И широкий динамический диапазон для автоматической настройки цветов и яркости при сложном освещении. HiWatch — это инструмент для экономичного достижения высокого качества видеонаблюдения на объектах малого и среднего бизнеса.



DS-T110 Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIRподсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T101 Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T133 Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- 1 HD-TVI / CVBS видеовыход
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм



DS-T123 Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T204 Компактная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Встроенный микрофон
- PIR-датчик
- Объектив 2.8 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T208 Миниатюрная HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Объектив 2.8 мм
- HD-TVI/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T200P

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с ИКподсветкой до 20 м и РоС



DS-T200(B)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Технология питания по кабелю (РоС).
- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T200L

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 20 м
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T200A

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход.
- Технология передачи звука АоС



DS-T200S

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м



DS-T210(B)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик, тревожный выход



DS-T220

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м



DS-T210X

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIRподсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- PIR-датчик
- Сирена 93 дБ, строб лампа
- IP67



DS-T220S(B)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 50 м

- Разрешение 2Мп
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход
- WDR
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67



DS-T206(B)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIRподсветкой до 40м

- Разрешение 2Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T206P

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с ИКподсветкой до 40 м и РоС



DS-T206S

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Технология питания по кабелю (РоС)
- Разрешение 2Мп
- Моторизованный вариообъектив 2.7-13.5 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T226S

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIRподсветкой до 110 м

- Разрешение 2Мп
- Моторизованный вариобъектив 5-50 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T201(B)

Купольная HD-TVI видеокамера с ИКподсветкой до 20 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T251

Компактная HD-TVI видеокамера с ИКподсветкой до 20 м

- Разрешение 2Мп
- ИК-подсветка до 20 м
- Встроенный микрофон
- Объектив 2.8 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T207P

Купольная HD-TVI видеокамера с ИКподсветкой до 30 м и РоС

- Разрешение 2Мп
- HD-TVI видеовыход
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- Технология питания по кабелю (РоС)



DS-T208S

Купольная HD-TVI видеокамера с EXIRподсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Моторизованный вариообъектив 2.7-13.5 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T203N

Компактная купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T233 Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м



DS-T203(B) Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI видеовыход

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T203L Купольная HD-TVIвидеокамера с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 20 м
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS вилеовыхол.
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм



DS-T203P(B) Купольная HD-TVI

видеокамера с EXIRподсветкой до 20 м и РоС

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- HD-TVI вилеовыхол
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Технология питания по кабелю (РоС).



DS-T203A

Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука АоС



DS-T203S

Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T213(B) Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м



DS-T213X Купольная HD-TVI видеокамера с EXIRподсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик, тревожный выход

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- PIR-датчик
- Сирена 93 дБ, строб лампа
- IP67



DS-T209(B) Купольная HD-TVI видеокамера с EXIRподсветкой до 40м

- Разрешение 2Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T209P Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- Технология питания по кабелю (РоС)



DS-T245 Поворотная HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 23х
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



DS-T215(B) Поворотная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15х
- 1 HD-TVI / CVBS видеовыход
- IP66
- WDR



DS-T255(B) Поворотная HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- Оптическое увеличение 23х
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



DS-T265(B) Поворотная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25х
- 1 HD-TVI / CVBS видеовыход
- IP66
- WDR



DS-T500(C)(2.4mm)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объектив 2.4мм
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T500(C)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T500P(B)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м и РоС

- Разрешение 5 Мп
- IP67
- HD-TVI вилеовыхол
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Технология питания по кабелю (РоС)



DS-T500A

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука АоС



DS-T520 Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIRподсветкой до 40 м



DS-T510(B)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнапизация
- IP67
- PIR-датчик
- 1 HD-TVI /тревожный выход



DS-T506C

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Моторизованный объектив 2.7-13,5 мм
- HD-TVI видеовыход



DS-T507C

Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Моторизованный объектив 2.7-13,5мм
- HD-TVI видеовыход



DS-T501

Панорамная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объектив 1,1 мм
- Встроенный микрофон
- HD-TVI вилеовыхол



DS-T503(C)

Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T503P(B) Купольная HD-TVI видеокамера с EXIRподсветкой до 20 м и РоС



DS-T503A Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Технология питания по кабелю (РоС)
- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука АоС



DS-T513(B) Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнапизация
- IP67
- PIR-латчик
- HD-TVI тревожный выход



DS-T800 Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T803 Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м



- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-H104G 4-канальный

гибридный HD-TVI регистратор

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- Ло 5 IP-каналов
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960 р для IP камер и до 1 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H108G

8-канальный гибридный HD-TVI регистратор

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H 264+/H 264
- Запись с разрешением до 960 р для IP камер и до 1 Мп для TVI/AHD/CVI
- До 10 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H116G

16-канальный гибридный HD-TVI регистратор

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H 264+/H 264
- Запись с разрешением до 960 р для IP камер и до 1 Мп для TVI/AHD/CVI
- До 18 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H204QA

4-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией АоС

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Ло 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP камер и до 4Mp Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (4 по технологии АоС), 1 аудиовыход



DS-H2160A

16-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией АоС

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 24 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 4Mp Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (16 по технологии АоС), 1 аудиовыход



DS-H208QP

8-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией РоС

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Ло 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 4Mp Lite для TVI и AHD/CVI
- 8/4 тревожных входа/выхода
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- Поддерживает РоС-камеры



DS-H2160P

16-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией РоС

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Ло 24 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 4Mp Lite для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Поддерживает РоС-камеры



4-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией АоС

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-
- камер и до 4Mp Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 тревожных входа, 1 выход

DS-H3040AF

4-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AcuSense. AoC и Face Recognition

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-
- камер и до 4Mp Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Фильтрация AcuSense, 1 канал распознавание лиц

DS-H308QA

8-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией АоС

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-
- камер и до 4Mp Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода (8 по технологии АоС) / 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 8 тревожных входов / 4 выхода

DS-H316/20A

16-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией АоС

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-
- камер и до 4Mp Lite для TVI и AHD/CVI
- Ло 24 IP-канала
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 тревожных входа, 4 выхода

DS-H324/20



24-канальный гибридный HD-TVI регистратор

DS-H332/20

32-канальный гибридный HD-TVI регистратор



- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 26 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-
- камер и до 4Mp Lite для TVI и AHD/CVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 тревожных входа, 4 выхода

- 32 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Ло 34 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-
- камер и до 4Mp Lite для TVI и AHD/CVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 тревожных входа, 4 выхода



DS-H104UA

4-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией АоС



DS-H108UA

8-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией АоС

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 8Мп для ІР/ TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (4 по технологии AoC), 1 аудиовыход

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IPкамер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (8 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H204UP

4-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией РоС



DS-H204UA

4-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией АоС

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Поддерживает РоС-камеры

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для ІР/ TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход





8-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией РоС



DS-H208UA

8-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией АоС

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- до 12 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода
- Поддерживает РоС-камеры

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для ІР/ TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода (8 по технологии AoC) / 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода



- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 32 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для ІР/ TVI-камер
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 16 тревожных входов, 4 выхода

DS-H204TA



- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 8Мп для ІР/ TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход

DS-H208TA



8-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией АоС

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 8Мп для ІР/ TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода (8 по технологии АоС),
 - 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход









- Дополнительная камера
- Антивандальная вызывная
- видеопанель
- 4-х проводное соединение



DS-D100MF

Монитор видеодомофона

- 7" (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- Память до 200 снимков
- 4-х проводное соединение



- Монитор 7`` (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- Память до 200 снимков
- Антивандальная вызывная
- видеопанель
- 4-х проводное соединение



DS-D100P

Вызывная видеопанель

- Видеокамера 720х576 с ИК-подсветкой
- Антивандальное исполнение
- 4-х проводное соединение



DS-D100M

Монитор видеодомофона



DS-D100IKWF

Комплект IP-видеодомофона

- Монитор 7`` (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- 4-х проводное соединение
- Монитор 7``
- Вызывная панель с камерой 2Мп
- Дополнительная камера
- Wi-Fi, работа с Hik-Connect
- Слот для SD-карты до 16Гб
- PoE



DS-D100IMWF Монитор IPвидеодомофона



DS-D100IPF Вызывная ІРвидеопанель

- 7" TET LCD
- Работа с разрешением 2Мп
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- PoE (IEEE802.3af) / 12 B
- Слот для карт SD до 32ГБ
- 8-тревожных входов

- 2Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 130`
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- PoE (IEEE802.3af) / 12 B
- Слот для карт SD до 128ГБ
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65



DS-1LN5E-E/E Кабель UTP 5e категории

- Неэкранированная витая пара
- Материал проводника: медь диаметром 0,45 мм
- Материал оболочки: ПВХ
- Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности
- Внешняя оболочка диаметром 5мм,



DS-1LN6-UE-W Кабель UTP CAT 6 категории

- Неэкранированная витая пара
- Материал проводника: медь диаметром 0,53мм
- Материал оболочки: ПВХ
- Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности
- Внешняя оболочка диаметром 6,2мм.



DS-1H18S/E

Комплект пассивных приемопередатчиков по витой паре

- Разъем ВМС
- Передача HDTVI/CVI/AHD сигнала на расстояние до 300 м



DS-M220(B) 21.5", TFT-LED Монитор

- Диагональ 21.5"
- Разрешение 1920 x 1080
- Яркость 200кд/м2
- Входы: HDMI, VGA
- Режим работы 24/7

DS-S504P(B)



Сетевой неуправляемый коммутатор




DS-S604P

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 5 портов, 4 РоЕ порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М
- 1 Up link порт 10/100М
- Extended mode до 250м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 35Вт

- 6 портов, 4 РоЕ порта IEEE 802.3af/at
- (30 Вт макс.) 10/100M
- 2 Up link порта 10/100М
- Extended mode до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 35Вт

DS-S908P(B)





DS-S1008P

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 9 портов, 8 РоЕ порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М
- 1 Up link порт 10/100М
- Extended mode до 250м
- Приоритетные порты

• Защита от перенапряжения

Бюджет 60Вт

- 10 портов, 8 РоЕ порта IEEE 802.3af/at
- (30 BT Makc.) 10/100M
- 2 Up link порта 1000/100
- Extended mode до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 60Вт

DS-S1816P(B)



Сетевой неуправляемый коммутатор



DS-S2624P(B)

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 18 портов, 16 РоЕ порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М
- 1 Up link порт 1000/100М
- Extended mode до 250м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 135Вт

- 26 портов, 24 РоЕ порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М
- 1 Up link порт 1000/100М
- Extended mode до 250м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 230Вт

Кронштейны для ІР-камер

Цилиндрические камеры DS-I256, DS-I456











DS-1260ZJ

DS-1275ZJ

DS-1276ZJ Монтажная коробка Кронштейн на столб Угловой кронштейн

DS-1280ZJ-S Монтажная коробка

Цилиндрические камеры DS-I200(C), DS-I250, DS-I250M, DS-I250L, DS-I250W(B), DS-I450L, DS-I450M, DS-I400(B), DS-I450









DS-1280ZJ-XS

DS-1275ZJ

DS-1276ZJ Монтажная коробка Кронштейн на столб Угловой кронштейн

Купольные камеры DS-I252, DS-I252S, DS-I452, DS-I452S, DS-I402(B) DS-1202(C)



45



DS-1271ZJ-110

Подвесной

кронштейн



DS-1272ZJ-110

Настенный

кронштейн



DS-1272ZJ-110B

Настенный

кронштейн



Угловой



кронштейн





DS-1258ZJ DS-1250ZJ Настенный Козырек

DS-1276ZJ DS-1280ZJ-DM18 Монтажная кронштейн коробка

DS-1275ZJ Кронштейн на столб

Кронштейны для ІР-камер

Купольные камеры DS-1258, DS-1458							
- Wash		5	e	UWU			
	DS-1271ZJ-135 Подвесной кронштейн	DS-1273ZJ-135 Настенный кронштейн	DS-1273ZJ-135B Настенный кронштейн с монтажной коробкой	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн		
DS-12277J Потолочный кронштейн	DS-1280ZJ-DM21 Монтажная коробка	DS-1281ZJ-DM23 Встроенный потолочный кронштейн					



Кронштейны для ІР-камер

PTZ-камера DS-I215(B), DS-I225(B)									
The state of the s				P					
	DS-1661ZJ	DS-1662ZJ	DS-1663ZJ	DS-1618ZJ	DS-1619ZJ				
	Подвесной кронштейн	Подвесной кронштейн	Потолочный кронштейн	Настенный кронштейн	Изогнутый кронштейн				
	DS-1604ZJ-pole Крепление на балку	DS-1604ZJ- corner Угловой кронштейн	DS-1604ZJ-box Настенный кронштейн с монтажным коробом	DS-1604ZJ-B0X- POLE Вертикальный кронштейн с монтажным коробом	DS-1663ZJ Потолочный кронштейн				



Мини-РТZ камера DS-I205M			
HWatch			
	DS-1294ZJ-PT Настенный кронштейн		

Кронштейны для аналоговых камер

Цилиндрические камеры DS-T110, DS-T120, DS-T200A, DS-T200(P), DS-T200(B), DS-T200S, DS-T210X, DS-T210(B), DS-T220, DS-T220S(B), DS-T500(C), DS-T500A, DS-T510(B), DS-T500P(B), DS-T520, DS-T800









DS-

DS-1280ZJ-XS DS-1275ZJ Монтажная Кронштейн коробка на столб

DS-1276, Угловой кронштей

DS-1276ZJ Угловой кронштейн

Купольные камеры DS-T207P, DS-T507(C) DS-1271ZJ-130 Подвесной кронштейн кр



Кронштейны для аналоговых камер

Fisheye-камера DS-T501











DS-1294ZJ Настенный кронштейн

DS-1281ZJ-DM27 Наклонный потолочный кронштейн

Расширяемое подвесное крепление

Подвесное крепление

Купольные камеры DS-T203(B), DS-T203A, DS-T203S, DS-T203P(B), DS-T503(C), DS-T503A, DS-T503P(B), DS-T803









DS-1275ZJ Кронштейн на столб

DS-1276ZJ Угловой кронштейн

DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка

PTZ-камеры DS-T215(B), DS-T255, DS-T255(B), DS-T265 (B)















DS-1661ZJ Подвесное крепление





DS-1280ZJ-M Короткий настенный кронштейн

DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн











Угловой

Настенный кронштейн с монтажным коробом

POLE Вертикальный кронштейн с монтажным коробом

кронштейн

Кронштейны для аналоговых камер

Купольные камера DS-T209P, DS-T209(B) DS-1273ZJ-130-TRL Настенный кронштейн на столб кронштейн на столб

HIKVISION RUSSIA&CIS



@hi.watch

@ marketing.ru@hikvision.com

125315, Москва, Ленинградский проспект 72, корп. 4, БЦ Алкон +7 (495) 669-67-99

194044, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., 2A, +7 (812) 313-19-63

420061, Казань, Спартаковская ул., 6, +7 (843) 206-04-52

443080, Самара,

проспект Карла Маркса, 2015, +7 (846) 206-05-20

344002, Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 70Д, +7 (863) 303-38-69

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1а, +7 (343) 318-27-08

630084, Новосибирск, ул. Советская, д.5, +7 (383) 280-43-94 675000, Благовещенск, ул. Артиллерийская, д. 17, +7 (4162) 525-777

690091, Владивосток, Океанский проспект, 17, ±7 (4232) 492_314

010000, Казахстан, Нур-Султан, ул. Космонавтов, 62, оф.2 +7 (7172) 793-019

050010, Казахстан, Алматы, пр. Достык, 38 +7 (727) 973-06-67, 291-75-88

AZE1010, Азербайджан, Баку, улица Низами, 90А, БЦ Landmark, 14 этаж +994 [50] 369-81-57

100017, Узбекистан, Ташкент, Юнусабадский район, Ц-4, Бизнес Центр Hikvision +998 [97] 462-77-87

Технические характеристики и внешний вид продукции в каталоге носят ознакомительный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

