




HiWatch

ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

КАТАЛОГ

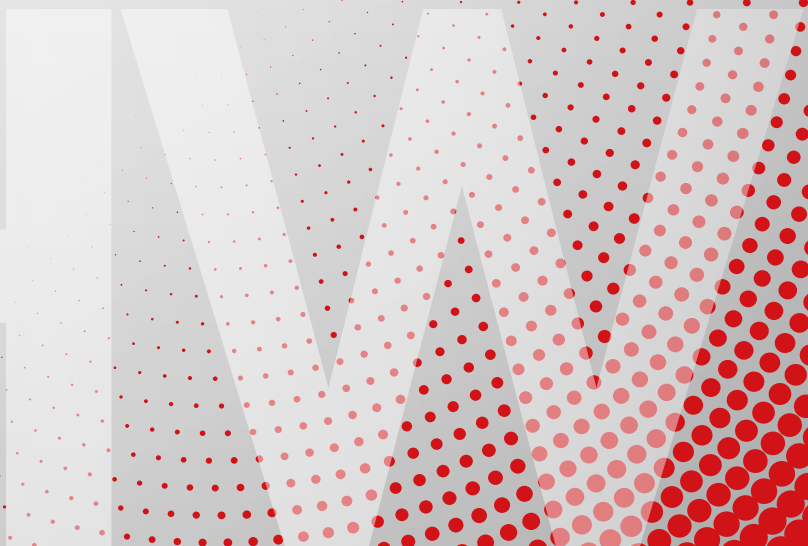

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР HiWatch	01
----------------------	-----------

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

HD-РАЗРЕШЕНИЕ ДО 5 МП	04
WDR 120 ДБ	06
EXIR	08
H.265+	09
ПРИЛОЖЕНИЕ NIK-CONNECT	10
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД НА ДВА МОНИТОРА	12
H.265 PRO+	13
УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ	14
ПРЕВОСХОДНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ	14
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРИ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ	15
ИК-ДАТЧИКИ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	15

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

IP-РЕШЕНИЯ	16
РЕШЕНИЯ TURBO HD	26
АКСЕССУАРЫ	38

HiWatch

ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

HiWatch – передовые технологии по доступной цене.

HiWatch, дочерний бренд Hikvision, метко попадает в базовый сегмент на рынке видеонаблюдения и выпускает очень экономичные, простые в использовании и надежные продукты и решения с использованием уникальных технологий и аналитических алгоритмов.



ШИРОКАЯ ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ РАЗНЫХ НУЖД

HiWatch предлагает всеобъемлющий спектр продуктов и решений, чтобы удовлетворить разные потребности пользователей.

IP-решения: сетевые камеры, поворотные сетевые камеры, цифровые видеорегистраторы.

Turbo HD-решения: Turbo HD камеры, Turbo HD поворотные камеры, Turbo HD аналоговые видеорегистраторы.

Transmission: коммутаторы, коаксиальные кабели, сетевые кабели.

В ближайшем будущем продуктовая линейка HiWatch станет еще обширнее.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Бескомпромиссное качество
экономичных продуктов HiWatch
гарантировано:


- Автоматизировано более 80% производства.
- Выбор более долговечных материалов, например, цельнометаллические элементы.
- Полная сертификация авторитетными организациями.
- Строгое тестирование пылевлагозащиты, антивандальных свойств и долговечности.

Благодаря всему
вышеперчисленному
обеспечивается также широкий
температурный диапазон камер от
-40°C до +60°C.

5 МП

СВЕРХВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ


Большинство недорогих камер имеют разрешение 4МП, в то время как камеры HiWatch снимают видео в сверхвысоком разрешении 5 МП. Благодаря этому повышается качество картинки, увеличивается зона покрытия, уменьшается количество слепых зон и т.д.

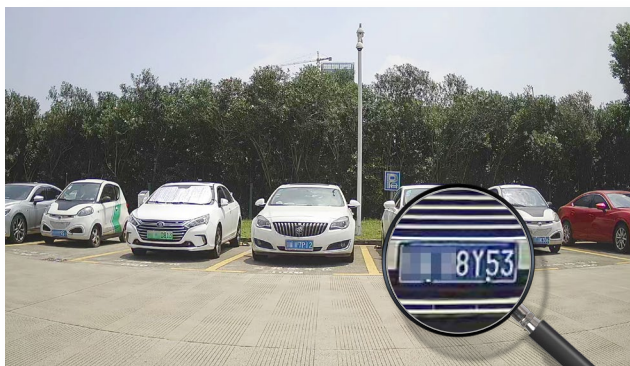

5 МП



2 МП

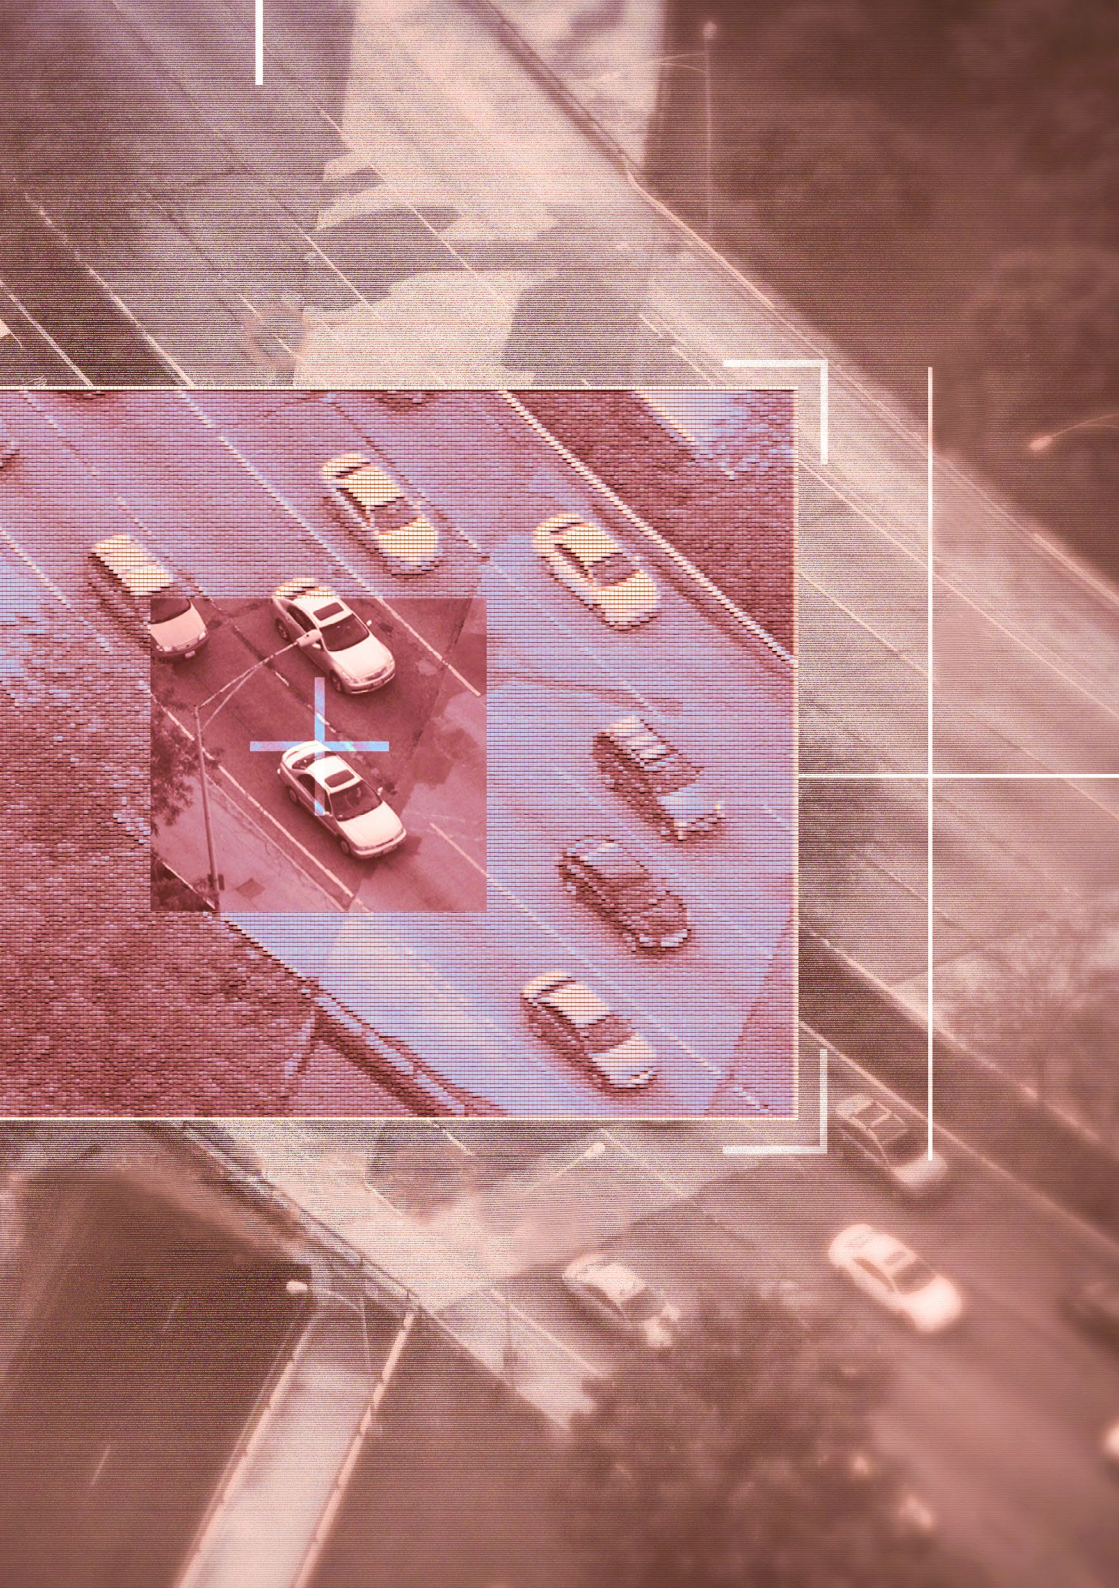


WDR

ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ ИЗУМИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Технология широкого динамического диапазона (WDR) позволяет камерам без потерь сохранять четкость изображения в условиях недостаточной освещенности. Камеры HiWatch оснащены WDR 120 дБ, что гарантирует точную цветопередачу и высокую детализацию даже на пересвеченном фоне, на котором обычные камеры фиксируют лишь размытые силуэты.



WDR выкл.

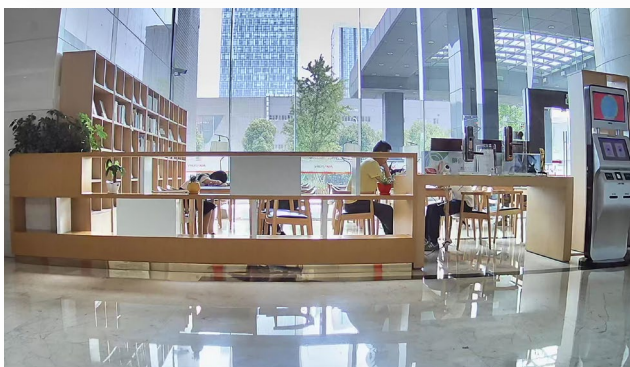

WDR вкл.



EXIR


УЛУЧШЕННАЯ ИК-ПОДСВЕТКА




Инфракрасная подсветка необходима для круглосуточного наблюдения, работы в ночное время и в темноте. Технология Hikvision EXIR увеличивает эффективность освещения и улучшает изображение тогда, когда это необходимо. Большая дальность подсветки до 40 метров вместе с технологией шумоподавления DNR и сверхвысоким разрешением 5 МП превращают EXIR в исключительно эффективный инструмент.

H.265+

РАЗРАБОТКА НИКVISION ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОДЕК

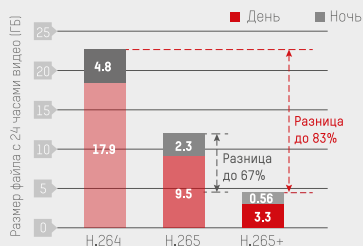


Сравнение файла с 24 часами видео (GB) H.264, H.265, и H.265+
* Данные приведены в качестве примера и получены в усредненных условиях

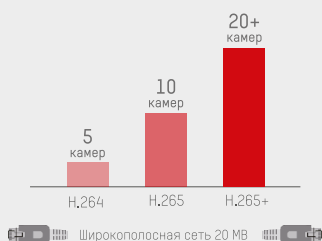

Высокоэффективный кодек H.265+ не только уменьшает битрейт, но также снижает требования к устройствам хранения данных. Повышение производительности системы при этом — до 83%, а длительности записи — на 100% по сравнению с H.265. Также стандарт позволяет увеличить количество камер в четыре раза и более. Благодаря H.265+ HiWatch экономит ваше время и ресурсы.

HiK-CONNECT

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

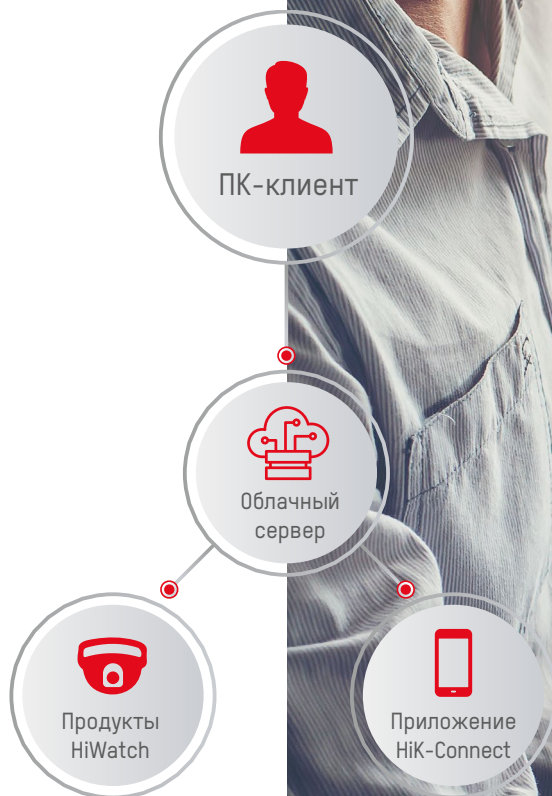

ПК-клиент и приложение HiK-Connect позволяют пользователям подключаться к облачному серверу HiWatch для эффективного управления устройствами. Пользователь может смотреть видео с нескольких камер в реальном времени как на ПК, так и на смартфоне.

Приложение можно скачать в App Store и Google Play.




ДИСКРЕТНЫЙ КАНАЛ ВЫВОДА НА 2 МОНИТОРА




Выбирайте модели цифровых регистраторов HiWatch с функцией одновременного раздельного вывода видео с разных каналов по уникальным интерфейсам. Это обеспечивает одновременный мониторинг нескольких каналов. При этом каждый канал можно разместить в отдельном окне, достаточно большом, чтобы наблюдатели могли видеть все необходимые детали.

H.265 PRO+

КОДЕК ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СЖАТИЯ

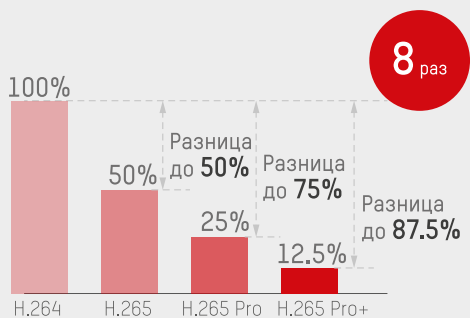

Длительность видео одного разрешения при записи 24 часа в сутки

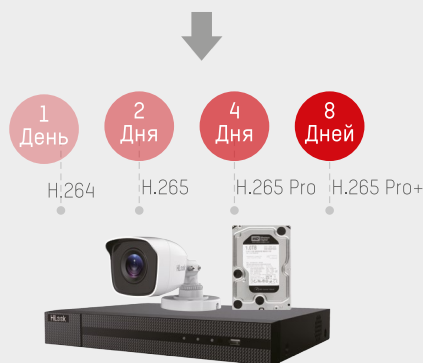

В среднем продолжительность видео на HDD увеличивается в 8 раз

H.265 Pro+ - новейшая технология высокой степени сжатия от Hikvision, которая помогает пользователю снизить затраты на хранение видео. Разработана специально для аналоговых видеорегистраторов Turbo HD.

УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ

С ростом компании увеличиваются и потребности в безопасности. Уже через небольшое время после установки комплексной системы возникает необходимость в увеличении дальности передачи. Благодаря нашей технологии ваши клиенты могут создавать существенно более масштабные проекты или увеличивать существующие при помощи HD-видео и увеличения дальности передачи. Пользователи мгновенно получают систему с увеличенной рабочей дистанцией — примерно до 1200 м для коаксиальных кабелей. Ценность вложения клиента в полной мере оправдывается HD-разрешением 720p, которое одновременно помогает улучшить и качество видео, и дальность передачи сигнала.

Максимальная дальность передачи с разрешением 1080p — 800 м.




ПРЕВОСХОДНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Важнейший аспект для клиента — совместимость продуктов с различными компонентами. Именно поэтому для HiWatch разрабатывают всеобъемлющую продуктовую линейку для использования в самых разнообразных целях.


4 в 1

переключаемый
выход

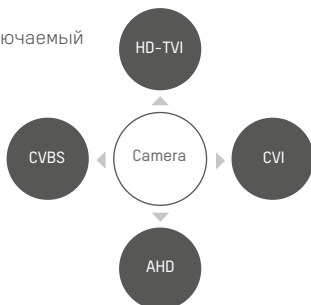

5 в 1

самонастраивающийся
вход

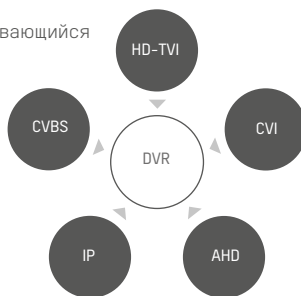


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СВЕРХНИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Тусклое освещение – больше не проблема. Передовые технологии Hikvision для работы в условиях очень низкой освещенности обеспечивают яркое и четкое изображение при недостатке света (даже при условии <0.005 люкс).




Камера с технологией работы в ультранизкой освещенности

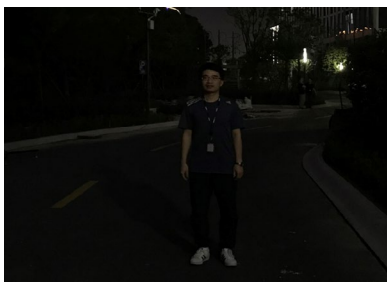

Камера телефона

ИК ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Пассивный ИК датчик на внешних устройствах обнаруживает движение с высокой точностью. Внутренние устройства фильтруют ложные тревоги, такие как дождь, паутина или листва. Световая сигнализация срабатывает немедленно при обнаружении реального проникновения, чтобы отпугнуть нарушителей. Когда сработает естественная реакция и они повернутся на внезапные вспышки света, устройства запишут их лица.

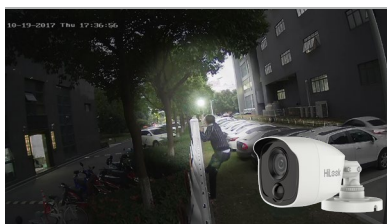

1. ИК датчик
2. Мигающая световая сигнализация
3. Точные тревоги

IP-РЕШЕНИЯ

Продукты HiWatch отличаются выгодным соотношением цены и качества. За умеренную стоимость устройства HiWatch включают в себя наиболее передовые технологии: кодек H.265+ с максимально эффективным диапазоном частот и сохранением данных, сверхвысокое разрешение до 4 МП, подсветка EXIR 2.0 для четкого видео в темноте и широкий динамический диапазон для автоматической настройки цветов и яркости при сложном освещении. HiWatch — это инструмент для экономичного достижения высокого качества видеонаблюдения на объектах малого и среднего бизнеса.





DS-I100

Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 1 Мп
- H.264/H.264+
- IP67
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I114

Компактная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 10 м

- Разрешение 1 Мп
- PIR-датчик
- H.264/H.264+
- Встроенные микрофон и динамик
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I102

Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 1 Мп
- H.264/H.264+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I114W

Компактная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 10 м
и Wi-Fi

- Разрешение 1 Мп
- PIR-датчик
- H.264/H.264+
- Встроенные микрофон и динамик
- Wi-Fi
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I103

Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 1 Мп
- H.264/H.264+
- IP67
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I120

Цилиндрическая
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 15 м

- Разрешение 1.3 Мп
- H.264/H.264+
- IP66
- Объективы 2,8, 4, 6, 8 и 12 мм
- Smart-видеоаналитика



DS-I122
Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 15 м

- Разрешение 1.3 Мп
- IP66, IK10
- H.264/H.264+
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Объективы 2,8, 4, 6, 8 и 12 мм



DS-I200(B)
Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- IP67
- H.264/H.264+
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I126
Цилиндрическая
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 1.3 Мп
- Слот для microSD до 128Гб
- H.264/H.264+
- IP66
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- Smart-видеоаналитика



DS-I202
Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- IP67, IK10
- H.264/H.264+
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I128
Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1.3 Мп
- Слот для microSD до 128 Гб
- H.264/H.264+
- IP66, IK10
- Smart-видеоаналитика
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм



DS-I203
Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.264/H.264+
- IP67
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I205
2 Мп поворотная
IP-камера

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+
- Аудиовход/выход
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- IP66
- Smart-видеоаналитика



DS-I214
Компактная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- PIR-датчик
- H.264/H.264+
- Встроенные микрофон и динамик
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I206
Цилиндрическая
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.264/H.264+
- IP67
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм



DS-I214W
Компактная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 10 м
и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- Wi-Fi
- H.264/H.264+
- PIR-датчик
- Встроенные микрофон и динамик
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I215
Купольная 2 Мп
уличная скоростная
поворотная IP-камера с
EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- Smart-видеоаналитика
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ



DS-I225
2 Мп уличная
поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой до
100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- Аудиовход/выход
- IP66
- Smart-видеоаналитика



DS-I250

**Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м**

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I252S

**Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м**

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2,8 мм и 4 мм
- IK10
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Smart-видеоаналитика



DS-I250W

**Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м
и Wi-Fi**

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP66
- Wi-Fi
- Объективы 2,8 и 4 мм



DS-I252W

**Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м
и Wi-Fi**

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP66
- Wi-Fi
- Объективы 2,8 и 4 мм



DS-I252

**Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м**

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I253

**Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м**

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I256

Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- EXIR-подсветка до 30 м
- Вариообъективы 2,8 — 12 мм
- IP67



DS-I400

Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.264/H.264+
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм
- IP67



DS-I258

Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- IP67, IK10
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ



DS-I402

Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.264/H.264+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I351

3 Мп панорамная
IP-видеокамера

- Разрешение 3 Мп
- Объектив 1,6 мм fisheye
- H.265/H.265+
- Аудиовход/выход
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ



DS-I450

Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм
- IP67, IK10



DS-I452
Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I456
Уличная
цилиндрическая
IP-камера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IP67



DS-I452S
Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IK10
- Smart-видеоаналитика
- Объективы 2,8 мм и 4 мм



DS-I458
Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IP67, IK10



DS-I453
Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм
- IP67



DS-N204(B)
4-канальный
IP-регистратор

- 4 канала
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N204P(B)
4-канальный
IP-регистратор с PoE

- 4 канала
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим EXTEND PoE до 250 м
- PoE-интерфейсы
- Запись / передача: 40 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N304(B)
4-канальный
IP-регистратор

- 4 канала
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N208(B)
8-канальный
IP-регистратор

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N304P
4-канальный
IP-регистратор с PoE

- 4 канала
- Запись с разрешением до 6 Мп
- H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N208P(B)
8-канальный
IP-регистратор с PoE

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим EXTEND PoE до 250 м
- PoE-интерфейсы
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N304P(B)
4-канальный
IP-регистратор с PoE

- 4 канала
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE интерфейсы
- EXTEND PoE до 250 м
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N304W
4-канальный
IP-регистратор
с Wi-Fi

- 4 канала
- Запись с разрешением до 5 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с



DS-N308/2
8-канальный
IP-регистратор

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп
- H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308(B)
8-канальный
IP-регистратор

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308/2(B)
8-канальный
IP-регистратор

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308W
8-канальный
IP-регистратор с Wi-Fi

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 5 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с



DS-N308/2P
8-канальный
IP-регистратор с PoE

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп
- H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308/2P(B)

8-канальный
IP-регистратор с PoE

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы
- EXTEND PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N316/2P

16-канальный
IP-регистратор с PoE

- 16 каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- H.264/H.264+
- PoE-интерфейсы
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N316(B)

16-канальный
IP-регистратор

- 16 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N316/2P(B)

16-канальный
IP-регистратор с PoE

- 16 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы
- EXTEND PoE до 250 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N316/2(B)

16-канальный
IP-регистратор

- 16 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N332/2

32-канальный
IP-регистратор

- 32 канала
- Запись с разрешением до 6 Мп
- H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с

РЕШЕНИЯ HD-TVI



Продукты HiWatch отличаются выгодным соотношением цены и качества. За умеренную стоимость устройства HiWatch включают в себя наиболее передовые технологии: кодек H.265+ с максимально эффективным диапазоном частот и сохранением данных, сверхвысокое разрешение до 5 МП, подсветка EXIR 2.0 для четкого видео в темноте и широкий динамический диапазон для автоматической настройки цветов и яркости при сложном освещении. HiWatch — это инструмент для экономичного достижения высокого качества видеонаблюдения на объектах малого и среднего бизнеса.



DS-T100

Цилиндрическая
видеокамера HD-TVI с
ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T103

Купольная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- 1 HD-TVI / CVBS видеовыход



DS-T120

Цилиндрическая
видеокамера HD-TVI с
EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 1Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T123

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T101

Купольная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T106

Цилиндрическая
видеокамера HD-TVI с
ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 1 Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- IP66
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T107

Купольная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 1 Мп
- Вариофокальный объектив 2,8-12мм
- HD-TVI / CVBS видеовыход



DS-T200

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход



DS-T109

Купольная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 1 Мп
- Вариофокальный объектив 2,8-12мм
- IP66
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



DS-T200S

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR, HLC



DS-T133

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- 1 HD-TVI / CVBS видеовыход
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм



DS-T200P

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T201

Купольная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- HD-TVI видеовыход



DS-T203S

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR, HLC



DS-T203

Купольная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход



DS-T203P

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м PoC

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T203N

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T204

Компактная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Встроенный микрофон
- PIR-датчик
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- HD-TVI видеовыход



DS-T206

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход



DS-T207P

Купольная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- HD-TVI видеовыход
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T206S

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2Мп
- Моторизованный вариообъектив 2.7-13.5мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход • HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T208S

Купольная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Моторизованный вариообъектив 2.7-13.5мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход • HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T206P

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T208

Миниатюрная
HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Объектив 2,8 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR, HLC



DS-T209P

Купольная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T213

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик



DS-T210

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик



DS-T215(B)

2 Мп уличная
скоростная поворотная
HD-TVI камера с
EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход
- IP66
- WDR, HLC



DS-T220

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-T220S

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T233

**Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м**

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- HD-TVI видеовыход



DS-T255

**Уличная скоростная
поворотная HD-TVI
видеокамера**

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- Оптическое увеличение 23x
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



DS-T245

**Внутренняя
скоростная поворотная
HD-TVI видеокамера**

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 23x
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



DS-T265(B)

**2 Мп уличная
скоростная поворотная
HD-TVI камера с
EXIR-подсветкой до 100 м**

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход
- IP66
- WDR, HLC, EIS



DS-T251

**Компактная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 20 м**

- Разрешение 2 Мп
- ИК-подсветка до 20 м
- Встроенный микрофон
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T500(B)

**Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м**

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-T500(2.4мм)
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объектив 2,4мм
- IP67
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T501
Панорамная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объектив 1,1 мм
- Встроенный микрофон
- HD-TVI видеовыход



DS-T500P
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T503 (B)
Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-T510
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T503(P)
Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T513

**Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м**

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-H104G

**4-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор**

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- До 5 IP-каналов
- H.264+ / H.264
- Запись с разрешением до 960 p для IP камер и до 1 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-T506C

**Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м**

- Разрешение 5 Мп
- Вариофокальный объектив 2,7-13,5 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-H108G

**8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор**

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.264+ / H.264
- Запись с разрешением до 960 p для IP камер и до 1 Мп для TVI/AHD/CVI
- До 10 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-T507C

**Купольная HD-TVI
видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м**

- Разрешение 5 Мп
- Вариофокальный объектив 2.7-13,5мм
- HD-TVI видеовыход



DS-H116G

**16-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор**

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.264+ / H.264
- Запись с разрешением до 960 p для IP камер и до 1 Мп для TVI/AHD/CVI
- До 18 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H204Q

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H204UP

4-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор с
технологией PoC

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Поддерживает PoC-камеры



DS-H204QP

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией PoC

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Поддерживает PoC-камеры



DS-H208Q

8-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H204U(B)

4-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход



DS-H208QP

8-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор с
технологией PoC

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 8/4 тревожных входа/выхода
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- Поддерживает PoC-камеры



DS-H208UP

8-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор с
технологией PoC

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- до 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода
- Поддерживает PoC-камеры



DS-H216U(B)

16-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 32 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 16 тревожных входов, 4 выхода



DS-H208U(B)

8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода



DS-H216QP

16-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор с
технологией PoC

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 24 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Поддерживает PoC-камеры



DS-H216Q

16-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 24 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H304Q

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 8 ТБ
- 4 тревожных входа, 1 выход



DS-H308Q
8-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 8 ТБ
- 8 тревожных входов / 4 выхода



DS-H332/2Q
32-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор

- 32 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 48 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 8 ТБ
- 16 тревожных входов, 4 выхода



DS-H316/2Q
16-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- До 24 IP-канала
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 8 ТБ
- 16 тревожных входов, 4 выхода



DS-H324/2Q
24-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор

- 24 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 36 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 8 ТБ
- 16 тревожных входов, 4 выхода

АКЦЕССУАРЫ





DS-D100K

**Комплект
видеодомофона**

- Монитор 7" (до 2-х камер)
- Антивандальная вызывная видеопанель
- 4-х проводное соединение



DS-D100MF

**Монитор
видеодомофона**

- Цветной, сенсорный 7" экран
- До 2-х камер
- Память до 200-х снимков



DS-D100KF

**Комплект
видеодомофона**

- Монитор 7" (до 2-х камер) с памятью до 200-х снимков
- Антивандальная вызывная видеопанель
- 4-х проводное соединение



DS-D100P

**Вызывная
видеопанель**

- Видеокамера 720x576 с ИК-подсветкой
- Антивандальное исполнение
- 4-х проводное соединение



DS-D100M

**Монитор
видеодомофона**

- Цветной, сенсорный 7" экран
- До 2-х камер
- 4-х проводное соединение



DS-1H18S/E

Комплект пассивных
приемопередатчиков по
витой паре

- Разъем BNC
- Передача HDTV/CVI/AVD сигнала на расстояние до 300 м



DS-1LN6-UU

Кабель UTP CAT 6

- Неэкранированная витая пара
- Высокоочищенная 100% бескислородная медь
- Материал оболочки – ПВХ
- Внешняя оболочка диаметром 6,2 мм



DS-M220

21.5", TFT-LED Монитор

- Диагональ 21.5"
- Разрешение 1920 x 1080
- Яркость 250кд/м2
- Входы: HDMI, VGA
- Режим работы 24/7



DS-S504P

Неуправляемый
PoE-коммутатор

- 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (15,4Вт макс.) 10/100М
- 1 Up link порт
- Extended mode до 250м



HWC-5EAU-G

Кабель UTP CAT 5E

- Неэкранированная витая пара
- Омедненный алюминий (содержание меди - 23%)
- Материал оболочки – ПВХ
- Внешняя оболочка диаметром 5 мм



DS-S804P

Неуправляемый
PoE-коммутатор

- 4 порта 10/100М
- 4 порта IEEE 802.3af (15,4Вт макс.)
- 10/100М

Кронштейны для камер HiWatch

Цилиндрические камеры DS-I106, DS-I206

				
	DS-1260ZJ Монтажная коробка	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн	Резиновая втулка Втулка для защиты от погодных условий

Цилиндрические камеры DS-I256 и DS-I456

				
	DS-1260ZJ Монтажная коробка			

Цилиндрические камеры DS-I120

				
	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка			

Цилиндрические камеры DS-I100, DS-I200, DS-I250, DS-I250W, DS-I400, DS-I450

				
	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка			

Кронштейны для камер HiWatch

Купольные камеры DS-I102, DS-I122, DS-I202, DS-I252, DS-I402, DS-I452

					
	<p>DS-1271ZJ-110 Подвесной кронштейн</p>	<p>DS-1272ZJ-110 Настенный кронштейн</p>	<p>DS-1272ZJ-110B Настенный кронштейн</p>	<p>DS-1276ZJ-(SUS) Угловой кронштейн</p>	<p>DS-1280ZJ-DM18 Монтажная коробка</p>
					
	<p>DS-1259ZJ Наклонный потолочный кронштейн</p>	<p>DS-1258ZJ Настенный кронштейн</p>	<p>DS-1253ZJ-M Козырек</p>	<p>DS-1250ZJ Козырек</p>	<p>DS-1275ZJ Кронштейн на столб</p>

Купольные камеры DS-I208, DS-I258, DS-I458


					
	<p>DS-1271ZJ-135 Подвесной кронштейн</p>	<p>DS-1273ZJ-135 Настенный кронштейн</p>	<p>DS-1273ZJ-135B Настенный кронштейн с монтажной коробкой</p>	<p>DS-1275ZJ Кронштейн на столб</p>	<p>DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн</p>
					
<p>DS-1227ZJ Потолочный кронштейн</p>	<p>DS-1280ZJ-DM21 Монтажная коробка</p>	<p>DS-1281ZJ-DM23 Встроенный потолочный кронштейн</p>	<p>DS-1253ZJ-L Козырек</p>	<p>DS-1250ZJ Козырек</p>	<p>DS-1258ZJ-L Настенный кронштейн</p>

Купольные камеры DS-I253, DS-I453

					
	<p>DS-1272ZJ-110-TRS Настенный кронштейн</p>	<p>DS-1275ZJ Кронштейн на столб</p>	<p>DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн</p>	<p>DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка</p>	<p>DS-1258ZJ Настенное крепление</p>

Кронштейны для камер HiWatch

PTZ-камера DS-I215, DS-I215(B), DS-I225

					
	DS-1661ZJ Подвесной кронштейн	DS-1662ZJ Подвесной кронштейн	DS-1663ZJ Потолочный кронштейн	DS-1618ZJ Настенный кронштейн	DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн
					
	DS-1604ZJ-pole Крепление на балку	DS-1604ZJ- corner Угловой кронштейн	DS-1604ZJ- box Настенный кронштейн с монтажным коробом	DS-1604ZJ-BOX- POLE Вертикальный кронштейн с монтажным коробом	DS-1663ZJ Потолочный кронштейн

Fisheye-камера DS-I351

				
	DS-1294ZJ Настенный кронштейн	DS-1281ZJ-DM27 Наклонный потолочный кронштейн	DS-1297ZJ Расширяемое потолочный крепление	DS-1299ZJ Подвесное крепление

Мини-PTZ камера DS-I205

				
	DS-1294ZJ Настенный кронштейн			

Кронштейны для аналоговых камер

Цилиндрические камеры DS-T106, DS-T206

				
	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	DS-1260ZJ Монтажная коробка	DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн

Цилиндрические камеры DS-T210, DS-T300, DS-T500, DS-T500(B), DS-T500P, DS-T510, DS-T513

 				
	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка			

Купольные камеры DS-T107, DS-T207, DS-T207P, DS-T507, DS-T507(B), DS-T507(C)

 					
	DS-1271ZJ-130 Подвесной кронштейн	DS-1273ZJ-130 Настенный кронштейн	DS-1273ZJ-130B Настенный кронштейн	DS-1249ZJ Внутренний потолочный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб
					
	DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн	DS-1253ZJ-L Козырек	DS-1250ZJ Козырек		

Кронштейны для аналоговых камер

Купольная камера DS-T251

						
	DS-1272ZJ-120 Настенный кронштейн	DS-1272ZJ-120B Настенный кронштейн	DS-1271ZJ-120 Подвесной кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн	
						
	DS-1282ZJ-DM (mini) Монтажная пластина	DS-1280ZJ-DM22 Монтажная коробка				

Fisheye-камера DS-T501

				
	DS-1294ZJ Наклонный кронштейн	DS-1281ZJ-DM27 Наклонный потолочный кронштейн	DS-1297ZJ Расширяемое подвесное крепление	DS-1299ZJ Подвесное крепление

Компактные камеры DS-T103, DS-T203, DS-T233, DS-T213, DS-T203P, DS-T303, DS-T503, DS-T503(B), DS-T503P



				
	DS-1272ZJ-110-TRS Настенный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка

Кронштейны для аналоговых камер

Компактные купольные камеры DS-T109, DS-T209P

					
	DS-1273ZJ-130-TRL Настенный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-M Кронштейн на столб	DS-1281ZJ-S Монтажная коробка

PTZ-камеры DS-T215, DS-T255, DS-T265, DS-T255(B), DS-T265 (B)

					
	DS-1661ZJ Подвесное крепление	DS-1275ZJ Подвесное крепление	DS-1276ZJ-SUS Потолочный кронштейн	DS-1280ZJ-M Короткий настенный кронштейн	DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн
					
	DS-1604ZJ-pole Кронштейн на столб	DS-1604ZJ-corner Угловой кронштейн	DS-1604ZJ-box Настенный кронштейн с монтажным коробом	DS-1604ZJ-BOX-POLE Вертикальный кронштейн с монтажным коробом	

Цилиндрические камеры DS-T100, DS-T200, T200P

				
	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка			

Кронштейны для аналоговых камер

Цилиндрические камеры DS-T220S, DS-T206P, DS-T506, DS-T506(C)

				
	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн	

HIKVISION RUSSIA&CIS

HiWatch

ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

© hi.watch

© marketing.ru@hikvision.com

125315, Москва,
Ленинградский проспект 72,
корп. 4, БЦ Алкон
+7 (495) 669-67-99

194044, Санкт-Петербург,
Гельсингфорсская ул., 2А,
+7 (812) 313-19-63

420061, Казань,
Спартакoвская ул., 6,
+7 (843) 206-04-52

443080, Самара,
проспект Карла Маркса, 201Б,
+7 (846) 206-05-20

344002, Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский 70Д,
+7 (863) 303-38-89

620014, Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 1а,
+7 (343) 318-27-08

630084, Новосибирск,
ул. Советская, д.5,
+7 (383) 280-43-94

675000, Благовещенск,
ул. Артиллерийская, д. 17,
+7 (4162) 525-777

690091, Владивосток,
Океанский проспект, 17,
+7 (4232) 492-314

010000, Казахстан, Астана,
ул. Космонавтов, 62, оф.2
+7 (7172) 793-019

050010, Казахстан, Алматы,
пр. Достык, 38
+7 (727) 973 06-67

1008, Азербайджан, Баку,
ул. Галыта Шихалиева, 20
+994 (50) 369-81-57

100084, Узбекистан, Ташкент,
пр. Амира Темура, 107-Б,
Юнусабадский район
+998 (71) 238-94-38

