



серия **VALUE**  
**PRO** серия

КАТАЛОГ 2021

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЗОР HiWatch</b>	<b>03</b>
<b>КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b>	<b>06</b>
HD-РАЗРЕШЕНИЕ ДО 8 МП	06
WDR 120 ДБ	07
EXIR	08
H.265+ / H.265 PRO+	09
HIK-PROCONNECT, HIK-CONNECT	10
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД НА ДВА МОНИТОРА	11
AOS	12
КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ	13
ПРОАКТИВНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	14
SMART-ФУНКЦИИ	15
ВИДЕОАНАЛИТИКА	16
ФИЛЬТР ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ MD 2.0	16
VALUE И PRO СЕРИИ	17
<b>КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ</b>	
PRO СЕРИЯ. IP-РЕШЕНИЯ	18
PRO СЕРИЯ. NON-CCTV	25
VALUE СЕРИЯ. IP-РЕШЕНИЯ	28
VALUE СЕРИЯ. РЕШЕНИЯ HD-TVI	38
VALUE СЕРИЯ. NON-CCTV	49
АКСЕССУАРЫ	53

# HiWatch

## РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

---

HiWatch — бренд компании Hikvision, созданный в 2014 году. Бренд сочетает в себе оптимальный функционал и ценовую доступность для создания базовых решений для безопасности. Бренд ориентирован как на небольшие, так и крупные проекты, где есть высокие требования к качеству изображения, но также присутствуют ограничения по бюджету.

Сегодня HiWatch — это экономичные, простые в использовании, надежные продукты и готовые решения, в которых применяются передовые технологии мирового производителя.

ЛЕГКОСТЬ  
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ


ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ЦЕНА

ВЫСОКОЕ  
КАЧЕСТВО

# ШИРОКИЙ ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

HiWatch предлагает решения под самые разные запросы и потребности пользователей. В продуктовой линейке широко представлено **IP-оборудование**, а также аналоговое оборудование высокой четкости **Turbo HD** с поддержкой современных технологий сжатия, передачи и обработки изображения.

Основная продуктовая линейка HiWatch представлена стационарными камерами уличного и внутреннего исполнения, поворотными камерами, видеорегистраторами, коммутаторами. Общая линейка имеет разделение на базовые решения – **VALUE-серия** – и более продвинутые с расширенным функционалом – **PRO-серия**.

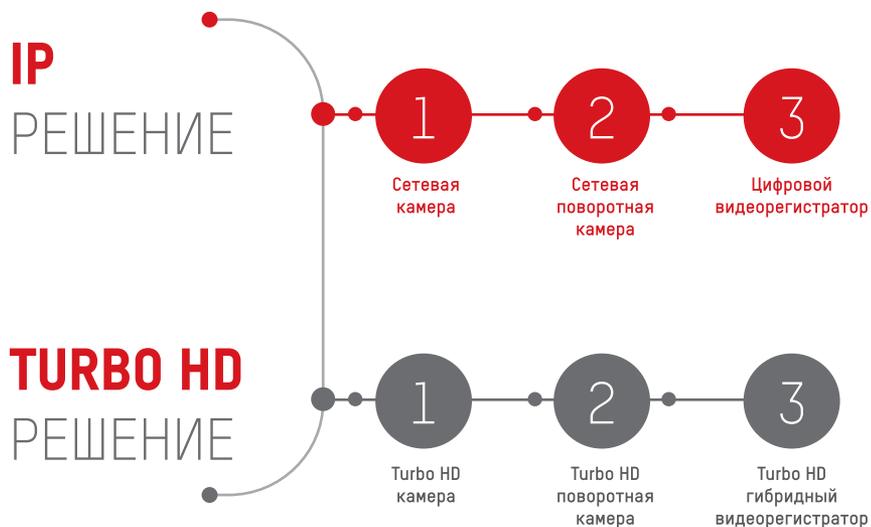

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

# HiWatch

Высокое качество продуктов HiWatch обеспечивается благодаря сверхсовременному производству и постоянному контролю на всех этапах выпуска оборудования:


- Автоматизированная производственная линия
- Выбор более долговечных материалов и конструкций (например, цельнометаллические элементы)
- Тестирование на соответствие стандартам защиты (IK, IP)
- Сертификация уполномоченными авторитетными лабораториями и организациями

Высокое качество используемых при производстве материалов и компонентов позволяют обеспечить широкий температурный режим работы устройств HiWatch от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .

## СВЕРХВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

### 8 Мп

Максимальное разрешение в камерах бюджетного сегмента редко превышает 4 Мп. В линейке бренда HiWatch представлены камеры с разрешением 8 Мп, что делает качественное и детализированное изображение еще более доступным даже для самых небольших инсталляций.

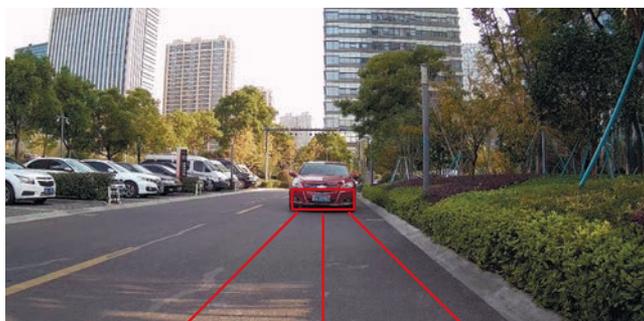

1080P



4Мп



4K (8Mп)

## ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

### WDR

Технология широкого динамического диапазона (WDR) позволяет камерам сохранять четкость изображения в условиях недостаточной освещенности, а также компенсировать встречную засветку. Полезная функция, например, для входных зон со стеклянными стенами или дверями, где контраст между солнечным светом, поступающим с улицы, и неярким внутренним освещением может быть очень сильным и существенно снижать качество изображения.



WDR выкл.



WDR вкл.

## УЛУЧШЕННАЯ ИК-ПОДСВЕТКА

### EXIR



EXIR (Extra IR) – фирменная технология компании Hikvision, которая дает пользователю ряд преимуществ по сравнению с обычной ИК-подсветкой:

- равномерное освещение сцены, нет засвеченных участков посередине кадра и затемненных по краям;
- более высокая мощность при прежнем уровне энергопотребления;
- более высокая дальность работы подсветки;
- увеличенный срок службы благодаря эффективному рассеиванию тепла от диодов.

Дальность EXIR-подсветки в некоторых моделях HiWatch достигает 110 метров.

## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОДЕКИ

### Н.265+ / Н.265 PRO+

Кодек H.265 и его более современные версии H.265+/H.265 Pro/H.265 Pro+ обеспечивают высокую степень сжатия видеопотока, что позволяет увеличить время записи, снизить затраты на хранение. Кодеки, разработанные Hikvision, сжимают видеофайлы без потери исходного качества и увеличивают производительность системы видеонаблюдения в целом. Оптимизация архива с помощью высокоэффективных кодеков также дает возможность увеличить допустимое количество камер на объекте с использованием прежней инфраструктуры и без дополнительных затрат.

Современные кодеки H.265/H.265+ доступны во всех IP-решениях HiWatch, а аналоговые устройства дополнительно поддерживают работу с кодеками H.265 Pro и H.265 Pro+.



В среднем продолжительность видеозаписи на HDD увеличивается в 8 раз

## ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

# HIK-PROCONNECT

# HIK-CONNECT



### Приложение Hik-ProConnect

Централизованное управление  
и простая конфигурация —  
снижение расходов, более  
высокая эффективность



Скачать  
приложение



### Приложение Hik-Connect

Простое в использовании  
мобильное приложение для  
управления устройствами,  
обеспечивающими  
безопасность



Скачать  
приложение



Партнер/  
Руководитель  
площадки



Ваш заказчик



Облачный  
сервер

### Устройства HiWatch



Устройство  
CCTV



Охранное  
устройство



СКУД  
и домофония

## ДИСКРЕТНЫЙ КАНАЛ ВЫВОДА

### НА 2 МОНИТОРА



Традиционный выход на один монитор



Дискретный вывод на два монитора

Выбирайте модели цифровых регистраторов HiWatch с функцией одновременного раздельного вывода видео с разных каналов по уникальным интерфейсам. Это обеспечивает одновременный мониторинг 2-х мультиэкранов с различным набором каналов изображения.

## АУДИО ПО КОАКСИАЛЬНОМУ КАБЕЛЮ

### АОС

Технология AoC (Audio over Coaxial) позволяет передавать аудиосигнал по коаксиальному кабелю вместе с видеосигналом без необходимости подключения отдельного микрофонного кабеля.

Решение упрощает запись и передачу аудио в системах видеонаблюдения, а также сокращает расходы на приобретение дополнительных устройств для записи звука, так как AoC-камеры HiWatch уже имеют встроенный микрофон.




## СОВМЕСТИМОСТЬ ФОРМАТОВ

Один из важнейших аспектов для клиента – совместимость продуктов с различными компонентами системы безопасности. Именно поэтому бренд HiWatch выпускает мультиформатные камеры и регистраторы с поддержкой разных стандартов – такие продукты можно с легкостью интегрировать в существующую систему сторонних производителей, работающих с другими видеоформатами.


### 4 в 1

переключаемый  
выход

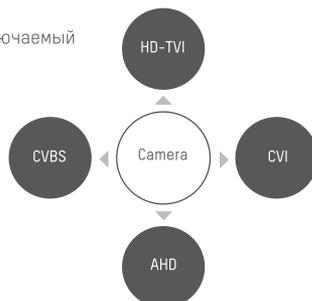


### 5 в 1

самонастраивающийся  
вход

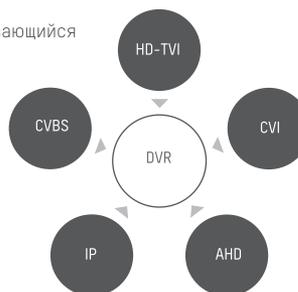

## КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СВЕРХНИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Тусклое освещение или даже его полное отсутствие – больше не проблема. С помощью передовых технологий Hikvision камеры HiWatch обеспечивают яркое и четкое изображение в условиях низкой освещенности (0.005 лк и даже ниже).

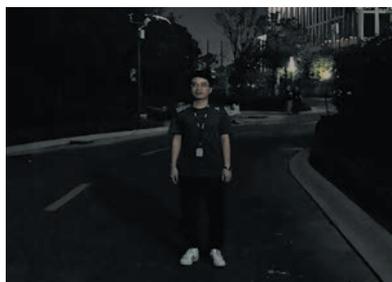

Камера телефона



Камера с технологией работы в условиях ультранизкой освещенности

Отдельное внимание стоит обратить на камеры с поддержкой фирменной технологии ColorVu: объектив имеет апертуру F1.0, фокусируя на матрице максимальное количество света, причем ночью таким камерам хватит света от естественных источников света (например, звезд). ColorVu-камеры также оборудованы мягкой и неослепляющей LED-подсветкой, которая не пересвечивает объекты, а также может служить источником дополнительного освещения территории.

# ПРОАКТИВНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Главная задача современной системы безопасности заключается не столько в том, чтобы записать инцидент для дальнейшего расследования, сколько в том, чтобы предотвратить нежелательное событие. Для решения этой задачи в линейке бренда HiWatch предусмотрены системы проактивного реагирования.

## КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Пассивный ИК-датчик движения (PIR-датчик) в камерах с высокой точностью детектирует движение теплового объекта в области наблюдения.


При появлении человека в зоне детекции PIR запускается светозвуковая сигнализация с целью отпугнуть злоумышленников и предупредить о том, что территория находится под охраной. Свет и звук также привлекают внимание нарушителей, позволяя камерам записать их лица.



## SMART-ФУНКЦИИ

# ВИДЕОАНАЛИТИКА

Ряд устройств HiWatch имеет встроенные smart-функции (видеоаналитику), позволяющие автоматически определять подозрительное поведение (вторжение в область охраны/ движение в определенном направлении), выявлять оставленные предметы или распознавать лица. Интеллектуальные технологии обеспечивают быстрый поиск в архиве и точное срабатывание тревожных уведомлений в режиме реального времени.

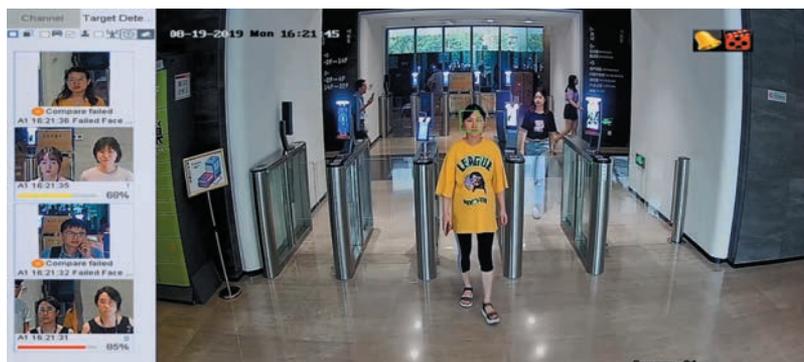

## ВИДЕОАНАЛИТИКА

### MD 2.0, ФИЛЬТР ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ


**Motion Detection 2.0** – это улучшенная версия стандартного видеодетектора движения. С его помощью видеосистема при обнаружении движения в кадре классифицирует объекты по типам «человек/«транспорт» и отправляет эти параметры вместе с видеоизображением на регистратор для архивации. Затем при работе с архивом можно выбрать интересующий тип объекта, и регистратор быстро отфильтрует и предоставит соответствующие записи. На движение небольших животных, осадки и другие природные явления система реагировать не будет, что сокращает до минимума количество нерелевантных записей.



Выбор типа объектов реагирования (человек или автомобиль).

MD 2.0 отфильтровывает остальные типы объектов, чем уменьшает количество ложных тревог.

### MOTION DETECTION 2.0

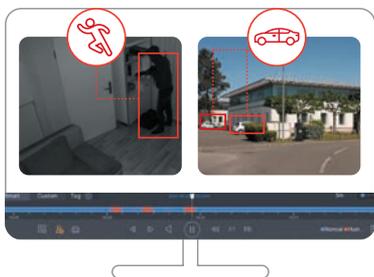

**Простота использования**



**Классификация объектов:  
человек / транспортное средство**



**Удобный поиск видео и с выделением записей изображений человека/автомобиля в архиве**

## PRO серия



Расширенный функционал



Улучшенное качество изображения



Увеличенный объем архива устройств записи



Расширенный форм-фактор



EXIR Улучшенная дистанция EXIR



Видеоаналитика



Многообразие моделей для разных решений



Motion detection 2.0



3 года гарантии



Устройства контроля доступа

## VALUE серия



Базовый функционал



Отличное соотношение цена/качество



Стандартный форм-фактор



Большое разнообразие моделей



2 года гарантии

# PRO серия IP-РЕШЕНИЯ



## IPC-B022-G2/U

Цилиндрическая  
IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2,8, 4, 6 мм
- IP67



## IPC-B042-G2/U

Цилиндрическая  
IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2,8, 4, 6 мм
- IP67



## IPC-D022-G2/U

Купольная IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2,8, 4 мм
- IP67, IK10



## IPC-D042-G2/U

Купольная IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2,8, 4 мм
- IP67, IK10



**IPC-B522-G2/4I**  
Цилиндрическая  
IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 80 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



**IPC-B542-G2/4I**  
Цилиндрическая  
IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 80 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



**IPC-B622-G2/ZS**  
Цилиндрическая  
IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



**IPC-B642-G2/ZS**  
Цилиндрическая  
IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



**IPC-D622-G2/ZS**  
Купольная IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



**IPC-D642-G2/ZS**  
Купольная IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



**IPC-T022-G2/U**  
Купольная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2,8, 4 мм
- IP67



**IPC-T042-G2/U**  
Купольная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2,8, 4, 6 мм
- IP67



**IPC-D522-G0/SU**  
Компактная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2,8, 4 мм
- P66, IK08



**IPC-D542-G0/SU**  
Компактная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 10 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2,8, 4 мм
- P66, IK08



**IPC-D022-G2/S**  
Купольная  
мини IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2,8, 4 мм
- IP67, IK10



**IPC-D042-G2/S**  
Купольная  
мини IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2,8, 4 мм
- IP67, IK10



### IPC-C022-G0

Компактная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- WDR, VA
- Встроенные микрофон и динамик
- PIR-датчик
- Объективы 2,8, 4 мм



### IPC-C042-G0

Компактная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 10 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- WDR, VA
- Встроенные микрофон и динамик
- PIR-датчик
- Объективы 2,8, 4 мм



### IPC-C022-G0/W

Компактная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 10 м и WiFi

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- WDR, VA, WiFi 2.4 GHz
- Встроенные микрофон и динамик
- PIR-датчик
- Объективы 2,8, 4 мм



### IPC-C042-G0/W

Компактная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 10 м и WiFi

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- WDR, VA, WiFi 2.4 GHz
- Встроенные микрофон и динамик
- PIR-датчик
- Объективы 2,8, 4 мм



### IPT-T012-G2/S

Купольная двух-  
спектральная IP-камера  
с EXIR/LED-подсветкой  
до 15/30 м

- Разрешение тепловизора 160x120 (выход 320x240), 17нм
- Разрешение видеокамеры 4Мп
- Объектив тепловизора 3.1мм, видеокамеры 4мм
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- VA, WDR, светозвуквая сигнализация
- Измерение температуры: -20С° - +150С° (с точностью ±8С°)
- Аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



### IPT-B012-G2/S

Цилиндрическая двух-  
спектральная IP-камера  
с EXIR/LED-подсветкой  
до 40 м

- Разрешение тепловизора 160x120 (выход 320x240), 17нм
- Разрешение видеокамеры 4Мп
- Объектив тепловизора 6.2мм, видеокамеры 8мм
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- VA, WDR, светозвуквая сигнализация
- Измерение температуры: -20С° - +150С° (с точностью ±8С°)
- Аудио вход/выход (1/1), тревога вх/вых 2/2
- IP66



**PTZ-N2204I-DE3**  
Поворотная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)



**PTZ-N2204I-DE3W**  
Поворотная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 20 м и WiFi

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- VA, WiFi 2.4GHz,
- Аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)



**PTZ-N3A204I-D**  
Поворотная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 50 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- P66



**PTZ-N3A404I-D**  
Поворотная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 50 м

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



**PTZ-Y3220I-D**  
Поворотная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 20x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- WDR, VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



**PTZ-Y3220I-D4**  
Поворотная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 20x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- WDR, VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



**NVR-208M-K**  
8-канальный  
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 80 Мб/с / 160 Мб/с



**NVR-216M-K**  
16-канальный  
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



**NVR-208M-K/8P**  
8-канальный  
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 160 Мб/с



**NVR-216M-K/16P**  
16-канальный  
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (16)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



**NVR-416M-K**  
16-канальный  
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



**NVR-416M-K/16P**  
16-канальный  
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- PoE-интерфейсы (16)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



**NVR-432M-K**  
32-канальный  
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с



**NVR-432M-K/16P**  
32-канальный  
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- PoE-интерфейсы (16)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с

# PRO серия NON-CCTV



**ACT-T1331(W)**  
Терминал  
распознавания лиц  
и контроля доступа

- дисплей 4``
- До 300 лиц
- Управление замком, подключение считывателя
- Ethernet, RS-485, WiFi 2.4 GHz, (W)



**ACT-T1341M**  
Терминал распознавания  
лиц и контроля доступа

- дисплей 4.3``
- Идентификация код/карта/лицо
- До 1500 лиц
- До 1500 карт
- Ethernet, RS-485, Wiegand 26/34
- IP65



**ACT-T1341MF**  
Терминал распознавания  
лиц/отпечатков пальцев  
и контроля доступа

- дисплей 4.3``
- Идентификация код/карта/лицо/  
отпечаток пальца
- До 1500 лиц
- До 1500 отпечатков пальцев
- До 1500 карт
- Ethernet, RS-485, Wiegand 26/34
- IP65



**VDP-H3211W**  
Монитор IP-  
видеодомофона

- Монитор 7``
- 1024x600
- WiFi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 32ГБ
- 8 тревожных входов/2 выхода



**VDP-D2201**  
Вызывная  
IP-видеопанель

- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 130°
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 128ГБ
- IP65



**VDP-D2211(W)**  
Вызывная  
IP-видеопанель

- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 130°
- WiFi 2.4GHz, (W)
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 128ГБ
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65



**VDP-D4211W**  
**VDP-D4212W**  
**VDP-D4214W**  
Вызывная  
IP-видеопанель

- 1/2/4 абонента
- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 129°
- WiFi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 128ГБ
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65, IK08, накладная установка



**VDP-D4211W Flash**  
**VDP-D4212W Flash**  
**VDP-D4214W Flash**  
Вызывная  
IP-видеопанель

- 1/2/4 абонента
- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 129°
- WiFi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 128ГБ
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65, IK08, врезная установка



**SWT-1105P**  
Сетевой управляемый  
коммутатор

- L2
- 5 портов, 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М, 1 порт 10/100М
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 60Вт



**SWT-1309P**  
Сетевой  
управляемый коммутатор

- L2
- 9 портов, 8 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М, 1 порт 10/100/1000М
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 110Вт

**SWT-1318P**

Сетевой  
управляемый коммутатор

- L2
- 18 портов, 16 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М, 2 комбинированных порта 10/100/1000М
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 230Вт

**SWT-1326P**

Сетевой  
управляемый коммутатор

- L2
- 26 портов, 24 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М, 2 комбинированных порта 10/100/1000М
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 370Вт

# VALUE серия IP-РЕШЕНИЯ



**DS-I214(B)**  
Компактная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- PIR-датчик
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2, 2.8, 4 мм



**DS-I214W(B)**  
Компактная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 10 м и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- WiFi 2.4 GHz
- H.265/H.265+/MP2L2
- PIR-датчик
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2, 2.8, 4 мм



**DS-I200(C)**  
Цилиндрическая  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2.8, 4 мм



**DS-I250**  
Цилиндрическая  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2.8, 4, 6 мм



**DS-I250L**  
Цилиндрическая  
IP-видеокамера  
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм



**DS-I250M**  
Цилиндрическая  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2,8, 4 мм



**DS-I250W(C)**  
Цилиндрическая  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м  
и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- H.265+/H.265/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт microSD до 256ГБ
- IP66
- WiFi 2.4 GHz
- Объективы 2,8, 4 мм



**DS-I256**  
Цилиндрическая  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт microSD до 128 ГБ
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- IP67



**DS-I202(C)**  
Купольная  
мини IP-камера  
с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4 мм



**DS-I252**  
Купольная  
мини IP-камера  
с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4, 6 мм



**DS-I252S**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Объективы 2,8, 4 мм
- IK10
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- VA, вход/выход тревоги 1/1



**DS-I259M(B)**  
Компактная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- VA
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2,8 мм
- IK08



**DS-I252W(C)**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м  
и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Встроенный микрофон
- IP66
- WiFi 2,4 GHz
- Объективы 2,8, 4 мм



**DS-I258**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- IP67, IK10
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ



**DS-I203(C)**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм



**DS-I253**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2,8, 4, 6 мм



**DS-I253L**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2.8, 4 мм



**DS-I253M**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2.8, 4 мм



**DS-I351**  
Панорамная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 8 м

- Разрешение 3 Мп
- Объектив 1,6 мм fisheye
- H.265/H.265+/MP2L2
- Аудиовход/выход
- VA
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ



**DS-I400(B)**  
Цилиндрическая  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



**DS-I450**  
Цилиндрическая  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/265+
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67
- WDR



**DS-I450L**  
Цилиндрическая  
IP-видеокамера  
с технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- P67
- Объективы 2.8, 4 мм
- WDR



**DS-I450M**  
 Цилиндрическая  
 IP-видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм
- WDR
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ



**DS-I456**  
 Цилиндрическая  
 IP-камера  
 с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IP67
- WDR



**DS-I402(B)**  
 Купольная  
 мини IP-камера  
 с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4 мм



**DS-I452**  
 Купольная  
 мини IP-камера  
 с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4, 6 мм
- WDR



**DS-I452S**  
 Купольная  
 IP-видеокамера  
 с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IK10
- VA, вход/выход тревоги 1/1
- Объективы 2,8 мм и 4 мм



**DS-I458**  
 Купольная  
 IP-видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IP67, IK10
- WDR



**DS-I453**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2,8, 4, 6 мм
- IP67
- WDR



**DS-I453L**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм
- WDR



**DS-I453M**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм
- WDR



**DS-I650M**  
Цилиндрическая  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 6 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- Объективы 2,8, 4 мм
- IP67



**DS-I653M**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 6 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- Объективы 2,8, 4 мм
- IP67



**DS-I652M**  
Купольная  
IP-видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 6 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- Объективы 2,8, 4 мм
- IP67



**DS-I205M**  
Поворотная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Аудиовход/выход/микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- IP66, IK10
- VA, WDR



**DS-I215(C)**  
Поворотная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- H.265/H.265+/MP2L2
- IP66
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- Аудиовход/выход
- VA, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



**DS-I225(C)**  
Поворотная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- Аудиовход/выход
- IP66
- VA, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



**DS-I415**  
Поворотная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 100 м

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- H.265/H.265+/MP2L2
- IP66
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- Аудиовход/выход
- VA, WDR, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



**DS-I425**  
Поворотная IP-камера  
с EXIR-подсветкой  
до 100 м

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- H.265/H.265+/MP2L2
- IP66
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- Аудиовход/выход
- VA, WDR, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



**DS-N204(B)**  
4-канальный  
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



**DS-N204P(B)**  
4-канальный  
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим Extended PoE до 250 м
- PoE-интерфейсы (4)
- Запись / передача: 40 Мб/с / 60 Мб/с



**DS-N208(B)**  
8-канальный  
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



**DS-N208P(B)**  
8-канальный  
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим Extended PoE до 250 м
- PoE-интерфейсы (8)
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



**DS-N304P(C)**  
4-канальный  
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (4)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



**DS-N304(C)**  
4-канальный  
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



**DS-N304W(B)**  
4-канальный  
IP-регистратор с Wi-Fi

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- WiFi 2.4 GHz
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с



**DS-N308(C)**  
8-канальный  
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



**DS-N308/2(C)**  
8-канальный  
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



**DS-N308P(C)**  
16-канальный  
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



**DS-N308/2P(C)**  
8-канальный  
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



**DS-N316(C)**  
16-канальный  
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



**DS-N308W(B)**  
8-канальный  
IP-регистратор с Wi-Fi

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- WiFi 2,4 GHz
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с

**DS-N316/2(C)****16-канальный  
IP-регистратор**

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с

**DS-N316/2P(C)****16-канальный  
IP-регистратор с PoE**

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (16)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с

**DS-N332/2(B)****32-канальный  
IP-регистратор**

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с

# VALUE серия РЕШЕНИЯ HD-TVI



**DS-T110**  
Цилиндрическая  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2.8 мм
- IP66
- HD-TVI/CVBS видеовыход



**DS-T101**  
Купольная  
HD-TVI видеокамера  
с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2.8 мм
- HD-TVI/CVBS видеовыход



**DS-T133**  
Купольная  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- HD-TVI / CVBS видеовыход
- Объективы 2.8 мм



**DS-T123**  
Купольная  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1Мп
- Объективы 2.8 мм
- IP66
- HD-TVI/CVBS видеовыход



**DS-T204**  
Компактная  
HD-TVI видеокамера  
с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Встроенный микрофон
- PIR-датчик
- Объектив 2.8 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR



**DS-T208**  
Миниатюрная  
HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Объектив 2.8 мм
- HD-TVI/CVBS видеовыход
- WDR



**DS-T200(B)**  
Цилиндрическая  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



**DS-T200L**  
Цилиндрическая  
HD-TVI-видеокамера  
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 20 м
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



**DS-T200A**  
Цилиндрическая  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoS



**DS-T200S**  
Цилиндрическая  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



**DS-T210(B)**  
 Цилиндрическая  
 HD-TVI видеокамера с  
 EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик, тревожный выход



**DS-T220**  
 Цилиндрическая  
 HD-TVI видеокамера с  
 EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



**DS-T210X**  
 Цилиндрическая HD-TVI  
 видеокамера с EXIR-  
 подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- PIR-датчик
- Сирена 93 дБ, строб лампа
- IP67



**DS-T220S(B)**  
 Цилиндрическая  
 HD-TVI видеокамера с  
 EXIR-подсветкой до 50 м

- Разрешение 2 Мп
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход
- WDR
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- IP67



**DS-T206(B)**  
 Цилиндрическая  
 HD-TVI видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 40м

- Разрешение 2 Мп
- Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



**DS-T206S**  
 Цилиндрическая  
 HD-TVI видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2 Мп
- Моторизованный вариообъектив 2,7-13,5 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



**DS-T226S**  
 Цилиндрическая  
 HD-TVI видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 110 м

- Разрешение 2 Мп
- Моторизованный вариобъектив 5-50 мм
- IP67
- HD-TVI/CVBS видеовыход
- WDR



**DS-T201(B)**  
 Купольная  
 HD-TVI видеокамера  
 с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



**DS-T251**  
 Компактная  
 HD-TVI видеокамера  
 с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- ИК-подсветка до 20 м
- Встроенный микрофон
- Объектив 2,8 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR



**DS-T207P**  
 Купольная  
 HD-TVI видеокамера  
 с ИК-подсветкой до 30 м и PoC

- Разрешение 2 Мп
- HD-TVI видеовыход
- Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



**DS-T208S**  
 Купольная  
 HD-TVI видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Моторизованный вариобъектив 2,7-13,5 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



**DS-T203N**  
 Компактная купольная  
 HD-TVI видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



**DS-T233**  
Купольная  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI видеовыход



**DS-T203(B)**  
Купольная  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



**DS-T203L**  
Купольная  
HD-TVI-видеокамера  
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 20 м
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм



**DS-T203A**  
Купольная  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



**DS-T203S**  
Купольная  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



**DS-T213(B)**  
Купольная  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик, тревожный выход



**DS-T213X**  
Купольная  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- PIR-датчик
- Сирена 93 дБ, строб лампа
- IP67



**DS-T209(B)**  
Купольная  
HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



**DS-T245(B)**  
Поворотная  
HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 23x
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



**DS-T215(C)**  
Поворотная  
HD-TVI камера  
с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- IP66
- WDR
- Настенный кронштейн



**DS-T255(B)**  
Поворотная  
HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- IP66, IK10
- Оптическое увеличение 23x
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



**DS-T265(C)**  
Поворотная  
HD-TVI камера  
с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- IP66
- WDR
- Настенный кронштейн



**DS-T500(C)**  
 Цилиндрическая  
 HD-TVI видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



**DS-T500A**  
 Цилиндрическая  
 HD-TVI видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



**DS-T520**  
 Цилиндрическая  
 HD-TVI видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



**DS-T510(B)**  
 Цилиндрическая  
 HD-TVI видеокамера с  
 EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- HD-TVI видеовыход/тревожный выход



**DS-T506(C)**  
 Цилиндрическая  
 HD-TVI видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Моторизованный объектив 2.7-13,5 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



**DS-T507(C)**  
 Купольная  
 HD-TVI видеокамера  
 с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Моторизованный объектив 2.7-13,5 мм
- HD-TVI видеовыход



**DS-T503(C)**  
Купольная  
HD-TVI видекамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



**DS-T503A**  
Купольная  
HD-TVI видекамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



**DS-T513(B)**  
Купольная  
HD-TVI видекамера  
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- HD-TVI видеовыход/тревожный выход



**DS-T800(B)**  
Цилиндрическая  
HD-TVI видекамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



**DS-T803(B)**  
Купольная  
HD-TVI видекамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



**DS-H104G**  
4-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- До 5 IP-каналов
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960 р для IP камер и до 2 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



**DS-H108G**  
8-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960 p для IP камер и до 2 Мр Lite для TVI/AHD/CVI
- До 10 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



**DS-H116G**  
16-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960 p для IP камер и до 2 Мр Lite для TVI/AHD/CVI
- До 18 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



**DS-H204QA**  
4-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AoC

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP камер и до 4Мр Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (4 по технологии AoC), 1 аудиовыход



**DS-H216QA**  
16-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AoC

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 24 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мр Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (16 по технологии AoC), 1 аудиовыход



**DS-H304QA(B)**  
4-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AcuSense,  
AoC

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мр Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 тревожных входа, 1 выход
- VA, AcuSense, MD2.0



**DS-H304QAF**  
4-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AcuSense,  
AoC и Face Recognition

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мр Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 тревожных входа, 1 выход
- VA, AcuSense, MD2.0,  
1 канал распознавание лиц



### DS-H316/2QA(B)

16-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AcuSense,  
AoC

- 16 каналов HDTV/СVI/AHD/СVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мр Lite для TVI и AHD/СVI
- До 24 IP-канала
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 тревожных входов, 4 выхода
- VA, AcuSense, MD2.0



### DS-H332/2Q

32-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор

- 32 канала HDTV/СVI/AHD/СVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 34 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мр Lite для TVI и AHD/СVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 тревожных входов, 4 выхода



### DS-H104UA

4-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AoC

- 4 канала HDTV/СVI/AHD/СVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8Мп для IP/ TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (4 по технологии AoC), 1 аудиовыход



### DS-H108UA

8-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AoC

- 8 каналов HDTV/СVI/AHD/СVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP-камер и до 5 Мп для TVI и AHD/СVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (8 по технологии AoC), 1 аудиовыход



### DS-H204UA(B)

4-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AcuSense,  
AoC

- 4 канала HDTV/СVI/AHD/СVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/ TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входов, 1 выход
- VA, AcuSense, MD2.0



### DS-H208UA(B)

8-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AcuSense, AoC

- 8 каналов HDTV/СVI/AHD/СVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/ TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода (8 по технологии AoC) / 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода
- VA, AcuSense, MD2.0



### DS-H216UA

**16-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AoC**

- 16 каналов HDTV/СV/АHD/СVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 32 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/TVI-камер
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 16 тревожных входов, 4 выхода



### DS-H204TA

**4-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AoC**

- 4 канала HDTV/СV/АHD/СVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8Мп для IP/TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход



### DS-H208TA

**8-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AoC**

- 8 каналов HDTV/СV/АHD/СVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8Мп для IP/TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода (8 по технологии AoC), 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход



### DS-H308QA(B)

**8-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор  
с технологией AcuSense,  
AoC и Face Recognition**

- 8 каналов HDTV/СV/АHD/СVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мр Lite для TVI и АHD/СV/
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 8 тревожных входов, 4 выхода
- VA, AcuSense, MD2.0

# VALUE серия NON-CCTV



**DS-D100K**  
Комплект  
видеодомофона

- Монитор 7" (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- Антивандальная вызывная видеопанель 720x576 с ИК-подсветкой
- 4-х проводное соединение



**DS-D100MF**  
Монитор  
видеодомофона

- Монитор 7" (до 2-х вызывных панелей)
- Память до 200 снимков
- 4-х проводное соединение



**DS-D100KF**  
Комплект  
видеодомофона

- Монитор 7" (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- Память до 200 снимков
- Антивандальная вызывная видеопанель 720x576 с ИК-подсветкой
- 4-х проводное соединение



**DS-D100P**  
Вызывная  
видеопанель

- Видеокамера 720x576 с ИК-подсветкой
- Антивандальное исполнение
- 4-х проводное соединение



**DS-D100M**  
Монитор  
видеодомофона

- Монитор 7" (до 2-х вызывных панелей)
- 4-х проводное соединение



**DS-D100IKWF**  
Комплект  
IP-видеодомофона

- Монитор 7"
- Вызывная панель с камерой 2Мп (до 8-ми)
- Дополнительная камера (до 16-ти)
- WiFi 2.4 GHz, работа с Hik-Connect
- Слот для SD-карты до 16Гб
- 8 тревожных входов
- 12В/PoE



**DS-D100IMWF**  
Монитор  
IP-видеодомофона

- Монитор 7"
- Работа с разрешением 2Мп
- WiFi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 32Гб
- 8-тревожных входов
- 12В/PoE



**DS-D100IPF**  
Вызывная  
IP-видеопанель

- 2Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 130°
- WiFi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 128Гб
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65



**DS-11N5E-E/E**  
Кабель UTP 5e  
категории

- Неэкранированная витая пара
- Материал проводника: медь диаметром 0,45 мм
- Материал оболочки: ПВХ
- Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности
- Внешняя оболочка диаметром 5мм,



**DS-11N6-UE-W**  
Кабель UTP CAT 6  
категории

- Неэкранированная витая пара
- Материал проводника: медь диаметром 0,53мм
- Материал оболочки: ПВХ
- Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности
- Внешняя оболочка диаметром 6,2мм.



**DS-1H18S/E**  
Комплект пассивных приемопередатчиков по витой паре

- Разъем BNC
- Передача HDTV/CVI/AHD/AoC сигнала на расстояние до 300 м



**DS-M220(B)**  
21.5", TFT-LED Монитор

- Диагональ 21.5"
- Разрешение 1920 x 1080
- Яркость 200кд/м2
- Входы: HDMI, VGA
- Режим работы 24/7



**DS-S504P(B)**  
Сетевой неуправляемый коммутатор

- 5 портов, 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М, 1 порт 10/100М
- Extended PoE до 250м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 35Вт



**DS-S604P**  
Сетевой неуправляемый коммутатор

- 6 портов, 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М, 2 порта 10/100М
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 35Вт



**DS-S908P(B)**  
Сетевой неуправляемый коммутатор

- 9 портов, 8 PoE порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М, 1 порт 10/100М
- Extended PoE до 250м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 60Вт



**DS-S1008P**  
Сетевой неуправляемый коммутатор

- 10 портов, 8 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М, 2 порта 1000/100М
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 60Вт

**DS-S1816P(B)**

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 18 портов, 16 PoE порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М, 1 порт 1000/100/10М, 1 SFP порт 1000М
- Extended PoE до 250м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 135Вт

**DS-S2624P(B)**

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 26 портов, 24 PoE порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М, 1 порт 1000/100/10М, 1 SFP порт 1000М
- Extended PoE до 250м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 230Вт

# АКСЕССУАРЫ

## Кронштейны для IP-камер

### Купольные камеры IPC-T042-G2/U, IPC-T042-G2/U

			
	<b>DS-1271ZJ-130-TRL</b> Подвесной кронштейн	<b>DS-1273ZJ-130-TRL</b> Кронштейн для установки на стену	

### Купольные камеры IPC-D622-G2/ZS, IPC-D642-G2/ZS

						
	<b>DS-1280ZJ-DM55</b> Монтажная коробка	<b>DS-1473ZJ-155B</b> Кронштейн для установки на стену	<b>DS-1475ZJ-SUS</b> Кронштейн для установки на столб (стойку)	<b>DS-1476ZJ-SUS</b> Кронштейн для установки на угол	<b>DS-1473ZJ-155</b> Кронштейн для установки на стену	
						
	<b>DS-1227ZJ-DM44</b> Подвесной кронштейн	<b>DS-1471ZJ-155</b> Подвесной кронштейн				

Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры IPC-D022-62/S, IPC-D022-62/U, IPC-D042-62/S, IPC-D042-62/U, DS-I652M

					
	DS-1272ZJ-120B Кронштейн для установки на стену	DS-1275ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)	DS-1280ZJ-DM46 Монтажная коробка	DS-1253ZJ-M Козырек	DS-1272ZJ-120 Кронштейн для установки на стену
					
	DS-1276ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол	DS-1271ZJ-120 Подвесной кронштейн			

Купольные камеры DS-I258, DS-I458

					
	DS-1271ZJ-135 Подвесной кронштейн	DS-1273ZJ-135 Настенный кронштейн	DS-1273ZJ-135B Настенный кронштейн с монтажной коробкой	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн
					
DS-1227ZJ Потолочный кронштейн	DS-1280ZJ-DM21 Монтажная коробка	DS-1281ZJ-DM23 Монтажная коробка			

Купольные камеры DS-I203(C), DS-I253M, DS-I253, DS-I453, DS-I453M, DS-I653M

					
	DS-1272ZJ-110-TRS Настенный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	DS-1258ZJ Настенное крепление

Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры IPC-D522-60/SU, IPC-D542-60/SU

					
	DS-1275ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)	DS-1272ZJ-120 Кронштейн для установки на стену	DS-1276ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол	DS-1280ZJ-DM46 Монтажная коробка	DS-1271ZJ-120 Подвесной кронштейн
					
	DS-1272ZJ-120B Настенный кронштейн с монтажной коробкой				

Цилиндрические камеры DS-I256, DS-I456, IPC-B642-G2/ZS, IPC-B622-G2/ZS, IPC-B522-G2/4I, IPC-B542-G2/4I

				
	DS-1260ZJ Монтажная коробка	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка

Цилиндрические камеры DS-I200(C), DS-I250, DS-I250M, DS-I250L, DS-I250W(C), DS-I450L, DS-I450M, DS-I400(B), DS-I450, DS-I650M, IPC-B042-G2/U, IPC-B022-G2/U

				
	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	

Мини-PTZ камера DS-I205M, PTZ-N2204I-DE3, PTZ-N2204I-DE3W

		
	DS-1294ZJ-PT Настенный кронштейн	

Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры DS-I252, DS-I252S, DS-I452, DS-I452S, DS-I402(B)  
DS-I202(C)

					
	<p>DS-1271ZJ-110 Подвесной кронштейн</p>	<p>DS-1272ZJ-110 Настенный кронштейн</p>	<p>DS-1272ZJ-110B Настенный кронштейн</p>	<p>DS-1276ZJ Угловой кронштейн</p>	<p>DS-1280ZJ-DM18 Монтажная коробка</p>
					
	<p>DS-1258ZJ Настенный кронштейн</p>	<p>DS-1250ZJ Козырек</p>	<p>DS-1275ZJ Кронштейн на столб</p>		

PTZ-камера DS-I215(C), DS-I225(C), DS-I415, DS-I425

						
	<p>DS-1661ZJ Подвесной кронштейн</p>	<p>DS-1662ZJ Подвесной кронштейн</p>	<p>DS-1663ZJ Потолочный кронштейн</p>	<p>DS-1618ZJ Настенный кронштейн</p>	<p>DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн</p>	
						
	<p>DS-1604ZJ-pole Кронштейн на столб</p>	<p>DS-1604ZJ-corner Угловой кронштейн</p>	<p>DS-1604ZJ-box Настенный кронштейн с монтажным коробом</p>	<p>DS-1604ZJ-BOX-POLE Кронштейн на столб с монтажной коробкой</p>		

Fisheye-камера DS-I351

				
	<p>DS-1294ZJ Настенный кронштейн</p>	<p>DS-1281ZJ-DM27 Монтажная коробка</p>	<p>DS-1297ZJ Монтажная коробка</p>	<p>DS-1299ZJ Настенный кронштейн</p>

### Кронштейны для аналоговых камер

Цилиндрические камеры DS-T110, DS-T200A, DS-T200(B), DS-T200S, DS-T210X, DS-T210(B), DS-T220, DS-T220S(B), DS-T500(C), DS-T500A, DS-T510(B), DS-T520, DS-T800(B)

				
	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	

Цилиндрические камеры DS-T206P, DS-T206(B), DS-T226S, DS-T506(C)

				
	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн	

Купольные камеры DS-T207P, DS-T507(C)

					
	DS-1271ZJ-130 Подвесной кронштейн	DS-1273ZJ-130 Настенный кронштейн	DS-1273ZJ-130B Настенный кронштейн	DS-1249ZJ Внутренний потолочный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб

Купольные камеры DS-T203(B), DS-T203A, DS-T203S, DS-T503(C), DS-T503A, DS-T803(B)

				
	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка	

Кронштейны для аналоговых камер

Купольная камера DS-T208S					
					
	<p>DS-1273ZJ-140-DM45 Кронштейн для установки на стену</p>	<p>DS-1280ZJ-DM45 Монтажная коробка</p>	<p>DS-1276ZJ Монтажная коробка</p>	<p>DS-1271ZJ-140-DM45 Подвесной кронштейн</p>	
					
	<p>DS-1275ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)</p>	<p>DS-1276ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол</p>			
Купольная камера DS-T209[B]					
					
	<p>DS-1273ZJ-130-TRL Настенный кронштейн</p>	<p>DS-1275ZJ Кронштейн на столб</p>	<p>DS-1276ZJ Угловой кронштейн</p>	<p>DS-1280ZJ-M Монтажная коробка</p>	
PTZ-камеры DS-T215(C), DS-T255(B), DS-T265 (C)					
 					
	<p>DS-1661ZJ Подвесное крепление</p>	<p>DS-1662ZJ Подвесное крепление</p>	<p>DS-1663ZJ Потолочный кронштейн</p>	<p>DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн</p>	
					
<p>DS-1602ZJ-pole Кронштейн на столб</p>	<p>DS-1602ZJ-corner Угловой кронштейн</p>	<p>DS-1602ZJ-box Настенный кронштейн с монтажным коробом</p>			

HIKVISION RUSSIA

**HiWatch**  
ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

📞 hi.watch  
✉ marketing.ru@hikvision.com

125315, Москва,  
Ленинградский проспект, 72,  
корп. 4, БЦ Алкон,  
+7 (495) 669-67-99

194044, Санкт-Петербург,  
ул. Гельсингфорсская, 2А,  
+7 (812) 313-19-63

420107, Казань,  
ул. Спартаковская, 6,  
+7 (843) 206-04-52

443080, Самара,  
проспект Карла Маркса, 201Б,  
+7 (846) 206-05-20

620014, Екатеринбург,  
ул. Бориса Ельцина, 1А,  
+7 (343) 318-27-08

630084, Новосибирск,  
ул. Советская, 5,  
+7 (383) 280-43-64

344002, Ростов-на-Дону,  
пер. Доломановский, 70Д,  
+7 (863) 303-38-69

690091, Владивосток,  
Океанский проспект, 17,  
+7 (423) 249-23-14

Технические характеристики и внешний вид продукции в каталоге носят ознакомительный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

